


<https://www.wago.com/762-3003>



Configurato specificatamente come browser per il Web, il Web Panel collega direttamente i controllori con il loro server Web. La visualizzazione Web di **e!COCKPIT** (CODESYS 3) o CODESYS 2.3 è stata specificatamente ottimizzata per il Web Panel.

Dati tecnici	
Diagonale display	25,7 cm (10.1 pollici)
Display	Schermo touchscreen resistivo
Display a colori	16 milioni di colori
Risoluzione grafica	(1280 x 800) px
Rapporto di contrasto	800:1
Angolo visuale (orizzontale/verticale)	85° / 85°
Luminosità	800 cd/m²
HBT (Half Brightness Time)	70000 h
Visualizzazione	Web Visu
Protocolli ETHERNET	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Comunicazione	Web browser (CODESYS2)
Sistema operativo	Linux®
Processore	ARM® Cortex™ A8 600 MHz
Memoria principale (RAM)	512 MB
Memoria interna (flash)	1024 MB

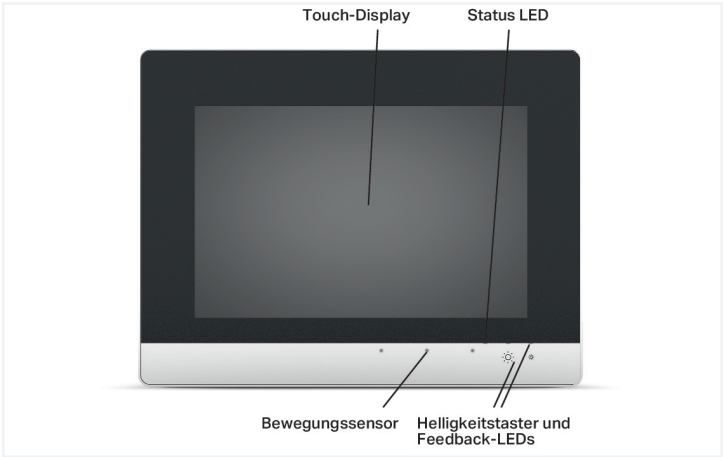

Dati tecnici	
Tipo scheda di memoria	microSD (max. 2 GB), microSDHC (max. 32 GB)
Velocità baud	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Indicatori	LED a tre colori (rosso, blu, verde)
Controlli	Pannello touch-screen resistivo; 2 chiavi capacitive; sensore di prossimità
Tensione di alimentazione	24 VDC, SELV (18 ... 31,2 V); con protezione dall'inversione di polarità
Corrente ingresso max. (24 V)	390 mA
Potenza d'esercizio	9,9 W (max.)

Dati di connessione	
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; USB: 2 x USB 2.0 host (tipo A)

Dati geometrici	
Larghezza	293 mm / 11.535 pollici
Altezza	223 mm / 8.78 pollici
Profondità	58 mm / 2.283 pollici
Apertura pannello (L x A)	(278 x 208) mm

Dati meccanici	
Peso	2138 g
Pannello anteriore	Alluminio anodizzato, pellicola in poliestere
Materiale custodia	Alluminio anodizzato
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-20 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 65
Nota sul tipo di protezione	IP65 (lato anteriore); IP20 (lato posteriore), sec. EN 60529
Umidità relativa (non condensante)	90 %
Tipo montaggio	Elementi di fissaggio (inclusi) o fissaggio VESA (4 x M4x8)
Carico d'incendio	0.003 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-01-03
ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143356480
Numero tariffa doganale	84714100000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
  					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762			
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-2-201	E175199			

Certificazioni per applicazioni nautiche

		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190/880590/18

Download

Documentation						
Manual				System Description		
Product Manual eDIS- PLAY 7300T, Web Panel	V 1.1.0	pdf 2125.58 KB		Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	pdf 770.48 KB	
				Touch Panel 600, sys- tem description	pdf 512.48 KB	

Bid Text			
762-3003	19.02.2019	xml 5.12 KB	
762-3003	08.01.2016	doc 29.50 KB	

CAD/CAE-Data



CAD data			
2D/3D Models	762-3003		↓

CAE data			
EPLAN Data Portal	762-3003		↓
WSCAD Universe	762-3003		↓
ZUKEN Portal	762-3003		↓

Runtime Software				
Firmware				
0762-300x, e!DISPLAY 7300T	V 04 19.10.2021	zip 97216.60 KB		↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Montaggio
1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 762-9001](#)
e!DISPLAY7300T ; Elementi di fissaggio
(4 pezzi)

1.1.2 Scheda di memoria
1.1.2.1 Scheda di memoria



[N. art.: 758-879/000-3102](#)
Scheda memoria Micro SD; 2 GByte



[N. art.: 758-879/000-3108](#)
Scheda memoria Micro SD; pSLC-NAND;
8 GB; Campo di temperatura: da -40 a
90°C