




Simile all'illustrazione

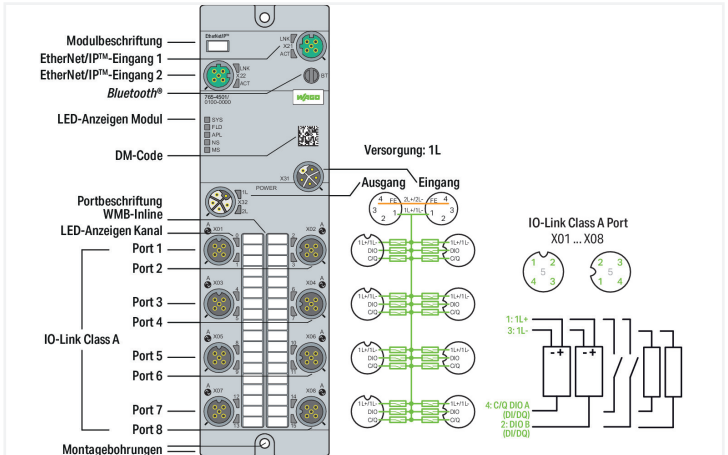

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalen- und IO-Link-Signalen

Das Gert dient zur Erfassung und Ansteuerung von IO-Link-fhigen digitalen Feldgerten, z.B. von Sensoren, Aktoren und Hubs, die von einer bergeordneten Steuerung empfangen bzw. angesteuert werden. Das Gert ist als Class A Master ausgelegt, und bietet 8 IO-Link Ports bzw. 16 digitale Ein-/Ausgnge.

IO-Link:
Das Gert verfgt ber mehrere IO-Link-Kommunikationsschnittstellen fr die Zusammenarbeit mit IO-Link Devices.
Die IO-Link-Schnittstelle ermglicht den direkten Zugriff auf die Prozess- und Diagnosedaten und bietet die Mglichkeit, die Parameter der angeschlossenen Gerte whrend des Betriebs einzustellen.
Die IODD kann auch ber den IODDfinder <https://ioddfinder.io-link.com> heruntergeladen werden.

Dati tecnici			
Fieldbus		Funzioni dispositivo	
Comunicazione	EtherNet/IP™ BOOTP, DHCP, DLR	Parametri	Filtro di ingresso Corrente di uscita Temperatura
Tecnica di connessione: comunicazione/fieldbus	2 x M12 codifica D; 4 poli	Diagnostica	Sottotensione; sovracorrente; sovraccarico; sovratemperatura
Standard interfaccia	10BASE-T/100BASE-TX; senza potenziale	Funzioni dispositivo	Bluetooth® Server OPC UA
Autonegoziazione; autocrossover	Sì	Visualizzazione	App Android/iOS Server web
IO-Link master		Porte IO-Link	
Classificazione Master IO-Link	Classe A; specifica V1.1	Numero di ingressi digitali	16
Modalità porta	IO-Link: autoconfigurazione, manuale, basata su tool ID DO	Numero di uscite digitali	16
Tempo di ciclo	400 µs (min.)	Tecnica di connessione: ingressi/uscite	8 x M12 codifica A; 5 poli
Modalità di funzionamento	Master IO-Link, DI o DO (regolabile per 4 pin per porta); DI o DO (regolabile per 2 pin per porta)	Tipo di segnale di tensione	24 VDC
		Caratteristica ingresso	Commutazione del positivo Tipo 3, sec. IEC 61131-2
		Filtro di ingresso	Da 0,2 a 20 ms
		Corrente di uscita (per canale)	2 A (tip.) per DO
		Corrente alimentazione per porta	1L: 1 A per IO-Link; 4 A (max.) per DIO



Alimentazione modulo	
Tecnica di connessione: alimentazione	2 x M12 codifica L; 5 poli
Tensione di alimentazione	24 VDC (18 ... 31,2 V); 1L
Potenza assorbita (max.)	16000 mA
Consumo energetico (nota)	Per linea alimentazione; protetto da cortocircuito e sovraccarico
Protezione dall'inversione di polarità	Sì

Dati geometrici	
Larghezza	60 mm / 2.362 pollici
Altezza	30 mm / 1.181 pollici
Profondità	210 mm / 8.268 pollici

Dati meccanici	
Peso	610 g
Marchio di conformità	CE

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Classe di protezione	III secondo EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Altitudine d'esercizio	Da 0 a 2000 m
Grado di emissione (5)	3 sec. EN 60664-1
Categoria sovratensione	II (EN 60664-1)
Umidità relativa (non condensante)	95 %
Resistenza alle vibrazioni	5g sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Breve termine: 50g/11 ms/semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27: Lungo termine: 30g/6 ms/semisinusoidale secondo IEC 60068-2-29
Immunità alle interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-2
Emissione di interferenze CEM	Sec. EN 61000-6-4

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	DE
GTIN	4066966063189
Numero tariffa doganale	85371098990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download
Documentation



Manual			
Product Manual 8-Port IO-Link Master Class A; EtherNet/IP	V 2.0.0 19.07.2022	pdf 9388.20 KB	↓

System Description		
WAGO I/O System Field; General Product Information	pdf 1009.23 KB	↓

Instruction Leaflet			
I/O System Field package insert	15.12.2021	pdf 1083.98 KB	↓

CAD/CAE-Data									
<table><tr><th colspan="2">CAD data</th></tr><tr><td>2D/3D Models 765-4501/100-000</td><td>↓</td></tr></table>	CAD data		2D/3D Models 765-4501/100-000	↓	<table><tr><th colspan="2">CAE data</th></tr><tr><td>EPLAN Data Portal 765-4501/100-000</td><td>↓</td></tr></table>	CAE data		EPLAN Data Portal 765-4501/100-000	↓
CAD data									
2D/3D Models 765-4501/100-000	↓								
CAE data									
EPLAN Data Portal 765-4501/100-000	↓								

Runtime Software			
Firmware			
0765-x5xx, Ethernet/IP IO-Field	V 04 02.02.2023	zip 1546.91 KB	↓

Libraries			
Device Description File			
750-915; EDS-Dateien for EthernetIP / Serie 750, 765 and 767	12 09.07.2021	zip 164.42 KB	↓
Gerätebeschreibungsdateien 765-45xx, 765-15xx, EtherNet/IP	V1_1_0_22	zip 74.02 KB	↓

1 Prodotti compatibili	
1.1 Accessori richiesti	
1.1.1 Copertura	
1.1.1.1 Copertura	



N. art.: 756-8102 Cappuccio protettivo M12; per prese non utilizzate	N. art.: 756-8103 Cappuccio protettivo M12; per spine non utilizzate
--	--

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 2009-115
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile di montaggio



N. art.: 206-701
Chiave dinamometrica M8 e M12; Kit di montaggio

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Cavi e connettori a innesto

1.2.1.1 Cavo di potenza



N. art.: 756-3502/050-100
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3502/050-150
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3502/050-020
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-3502/050-050
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-3502/050-075
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m



N. art.: 756-3506/050-003
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,3 m



N. art.: 756-3506/050-005
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 0,5 m



N. art.: 756-3506/050-010
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-3506/050-100
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3506/050-150
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3506/050-020
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-3506/050-050
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-3506/050-075
Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; Spina M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m



N. art.: 756-3501/050-100
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-3501/050-150
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 15 m



N. art.: 756-3501/050-020
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-3501/050-050
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-3501/050-075
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m



N. art.: 756-3505/050-003
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 0,3 m



N. art.: 756-3505/050-005
Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 0,5 m

1.2.1.1 Cavo di potenza

**N. art.: 756-3505/050-010**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 1 m

**N. art.: 756-3505/050-100**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-3505/050-150**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 15 m

**N. art.: 756-3505/050-020**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-3505/050-050**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-3505/050-075**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; Spina M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m

**N. art.: 756-3504/050-100**

Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-3504/050-150**

Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 15 m

**N. art.: 756-3504/050-020**

Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-3504/050-050**

Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-3504/050-075**

Cavo di potenza; Presa M12L; angolata; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m

**N. art.: 756-3503/050-100**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-3503/050-150**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 15 m

**N. art.: 756-3503/050-020**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-3503/050-050**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-3503/050-075**

Cavo di potenza; Presa M12L; assiale; 5 poli; Lunghezza: 7,5 m

1.2.1.2 Cavo ETHERNET/PROFINET

**N. art.: 756-1202/060-100**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-1202/060-020**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-1202/060-200**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 20 m

**N. art.: 756-1202/060-050**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-1204/060-010**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1 m

**N. art.: 756-1204/060-100**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-1204/060-020**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-1204/060-200**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 20 m

**N. art.: 756-1204/060-030**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 3 m

**N. art.: 756-1204/060-050**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; angolata; Spina M12D; angolata; 4 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-1201/060-100**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-1201/060-020**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-1201/060-200**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 20 m

**N. art.: 756-1201/060-050**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 5 m

**N. art.: 756-1203/060-100**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 10 m

**N. art.: 756-1203/060-020**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m

**N. art.: 756-1203/060-200**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 20 m

**N. art.: 756-1203/060-050**

Cavo ETHERNET; Spina M12D; assiale; Spina M12D; assiale; 4 poli; Lunghezza: 5 m

1.2.1.3 Cavo sensore/attuatore



N. art.: 756-5402/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5402/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5401/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5401/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5404/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5404/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5403/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5403/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M12A; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5510/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; angolata; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5510/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; angolata; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5509/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5509/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5508/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; assiale; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5508/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; assiale; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5507/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5507/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa M8; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5312/040-015

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 1,5 m



N. art.: 756-5312/040-100

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-5312/040-050

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; angolata; 4 poli; Lunghezza: 5 m



N. art.: 756-5311/040-015

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1,5 m



N. art.: 756-5311/040-100

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 10 m



N. art.: 756-5311/040-050

Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 5 m

1.2.1.4 Connettore di distribuzione



N. art.: 756-9301/040-000

Accessori; 4 poli



N. art.: 756-9301/050-000

Accessori; 5 poli



N. art.: 756-5517/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM12; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5517/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM12; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5516/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5516/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM12; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5514/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM8; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5514/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM8; angolata; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m



N. art.: 756-5513/040-010

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM8; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 1 m



N. art.: 756-5513/040-020

Cavo sensore/attuatore; Presa 2xM8; assiale; Spina M12A; assiale; 4 poli; Lunghezza: 2 m

1.2.1.5 Connettori configurabili



N. art.: 756-9205/040-000

Connettore innestabile montato; 4 poli;
Spina angolata destra M12; Molla



N. art.: 756-9202/040-000

Connettore innestabile montato; 4 poli;
Spina assiale M12, codifica A; Molla



N. art.: 756-9711/050-000

Connettore innestabile montato; 5 poli,
schermato; Presa M12, assiale; Tecnolo-
gia IDC



N. art.: 756-9701/050-000

Connettore innestabile montato; 5 poli,
schermato; Spina M12, assiale; Tecnolo-
gia IDC

1.2.1.6 Connettori schermati configurabili



N. art.: 756-9501/040-000

Accessori; Spina angolata destra M12; 4
poli



N. art.: 756-9501/060-000

Connettore innestabile montato; 4 poli,
schermato; Spina assiale M12, codifica D;
Molla