


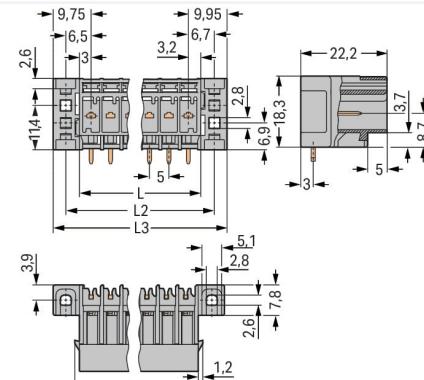

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione


 $L_1 = L + 2.4 \text{ mm}$ ,  $L_2 = L + 7 \text{ mm}$ ,  $L_3 = L + 13.5 \text{ mm}$   
 $L = (\text{num. poli} - 1) \times \text{passo} + 6.2 \text{ mm}$ 

Misure in mm

## Electrical data

### Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	250 V
Sovratensione nominale (III/3)	4 kV
Tensione nominale (III/2)	500 V
Sovratensione nominale (III/2)	4 kV
Corrente nominale	32 A
Legenda (classificazione)	(III / 3) ≈ CATEGORIA SOVRATENSIONE III / grado di emissioni 3

## Dati di connessione

Numero totale di potenziali	12
Numero di livelli	1
Contatti precedenti	No

### Connessione 1

N. poli	12
---------	----

## Dati geometrici

Passo	5 mm / 0.197 pollici
Larghezza	74,7 mm / 2.941 pollici
Altezza dal piano	18,3 mm / 0.72 pollici
Profondità	22,2 mm / 0.874 pollici

## Dati meccanici

Codifica variabile	Si
Tipo montaggio	Flangia di montaggio
Protezione antitorsione	Si

## Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	No
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	0 °

## Contatto PCB

Contatto PCB	THT
--------------	-----

## Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.379 MJ
Peso	13,5 g

## Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

## Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4044918397261
Numeri tariffa doganale	85366930000

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## Approvazioni/certificati

## Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190419.02
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799/A1
CSA CSA Group	C22.2	1101144
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E 45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity	-	-
UK-Declaration of Conformity	-	-

WAGO GmbH & Co. KG

## Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

## Download

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
769-672/003-000



## Documentation

## Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

## Bid Text

769-672/003-000	19.02.2019	xml 3.02 KB	
769-672/003-000	04.10.2017	doc 25.00 KB	

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models  
769-672/003-000

## CAE data

ZUKEN Portal  
769-672/003-000

## 1 Prodotti compatibili

## 1.1 Controparte di sistema

## 1.1.1 Connettore femmina/presa

[N.art.: 769-132](#)

Connettore femmina per 2 conduttori; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5 mm; 12 poli; Pin di codifica; 4,00 mm<sup>2</sup>; grigio

[N.art.: 769-112](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5 mm; 12 poli; Pin di codifica; 4,00 mm<sup>2</sup>; grigio

[N.art.: 769-112/021-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 4 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5 mm; 12 poli; Pin di codifica; Leve di bloccaggio laterali; 4,00 mm<sup>2</sup>; grigio

## 1.2 Accessori opzionali

## 1.2.1 Codifica

[N.art.: 769-435](#)

Spina di codifica; per codificare i connettori femmina; per morsetti su guida / connettori maschio; arancione

## 1.2.2 Marcatura

## 1.2.2.1 Striscia di marcatura

[N.art.: 210-833](#)

Strisce di marcatura; 25 m su bobina; larghezza 6 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

[N.art.: 210-831](#)

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

[N.art.: 210-832](#)



Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

[N.art.: 210-834](#)

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 5 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

## Note di installazione

## Applicazione



Connettore maschio con flange di fissaggio  
Connettore femmina per 1 conduttore con leva di bloccaggio montate in basso

Connettore maschio con flange di fissaggio  
Connettore femmina per 1 conduttore con leva di bloccaggio laterali