




<https://www.wago.com/770-113/147-000>



Colore: ■ nero

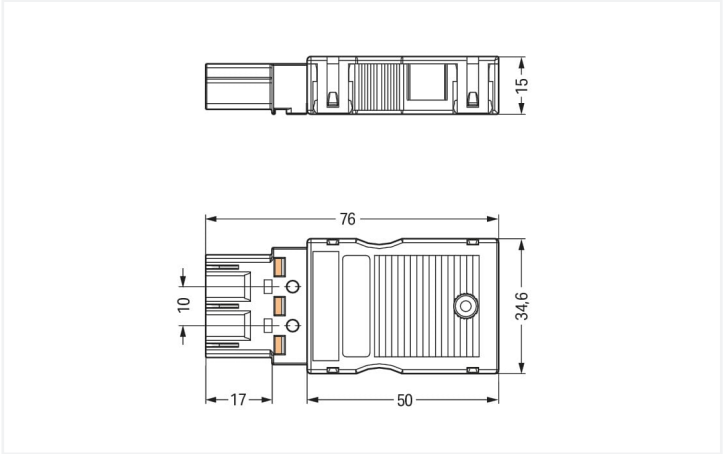

Misure in mm

Jumper WINSTA® MIDI rated current 25 A

Thanks to the jumper from the WINSTA® MIDI product line with protection against mismating, error-free electrical installation is ensured. With WAGO, you get enjoy the advantages of a large selection of accessories for the WINSTA® product line. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The accessory offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Thanks to the color coding and mechanical A coding of WINSTA® MIDI accessories, you can clearly distinguish different circuits. This accessory is designed for a voltage load of up to 25 A. Therefore, it can also be used for high power loads. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Due to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and expense.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismating and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories with marking from WAGO.

- accessories with protection against mismating
- pre-assembled versions
- with A coding for a great number of uses
- convenient installation and commissioning

Electrical data			
Classificazione per IEC/EN		Certificazioni secondo	UL 1977
Corrente nominale	25 A	Tensione nominale	600 V
Legenda (classificazione)	(III / 3) ≙ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3	Corrente nominale	23 A

Dati di connessione	
Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
N. poli	3



Dati geometrici	
Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	76 mm / 2.992 pollici

Dati meccanici	
Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Applicazioni di rete generali
Codifica	A
Codifica variabile	Sì
Marcatura	
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato e fissato con una custodia antistrappo: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per connettori di distribuzione; circuiti in serie e a due vie

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per connettore innestabile
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Leva di bloccaggio	No
Antistrappo	Custodia antistrappo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Carico d'incendio	3.784 MJ
Colore connettore	nero
Peso	23,5 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-05
eCl@ss 9.0	27-44-06-05
ETIM 8.0	EC002560
ETIM 7.0	EC002560
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454729455
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-113/147-000	

Documentation

Bid Text			
770-113/147-000	19.02.2019	xml 2.83 KB	
770-113/147-000	12.03.2015	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-113/147-000 	WSCAD Universe 770-113/147-000 

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Copertura


1.1.1.1 Copertura




N. art.: 770-360

Spina di chiusura; per spina; 5 poli; separabile; giallo

Note di installazione



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento della spina 770-113/147-000, per la connessione di un commutatore con un sensore di movimento



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento della spina 770-113/147-000, per la connessione di un commutatore con lampada di controllo