

Scheda dati | Codice articolo: 770-1373/146-000


Spina; con custodia antistrappo montata; 3 poli; Cod. S; Ponte 1-2; 4,00 mm²; marrone

<https://www.wago.com/770-1373/146-000>




Colore: ■ marrone

Simile all'illustrazione

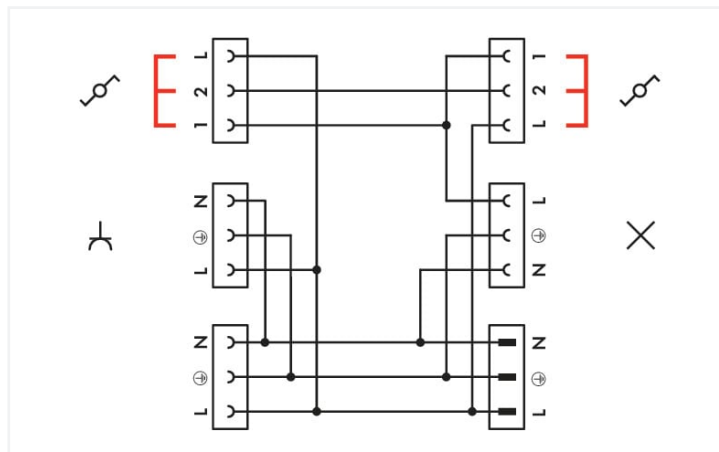

Circuito interno del connettore di distribuzione 770-638 con posizioni d'inserimento possibili della spina 770-1373/14x-000

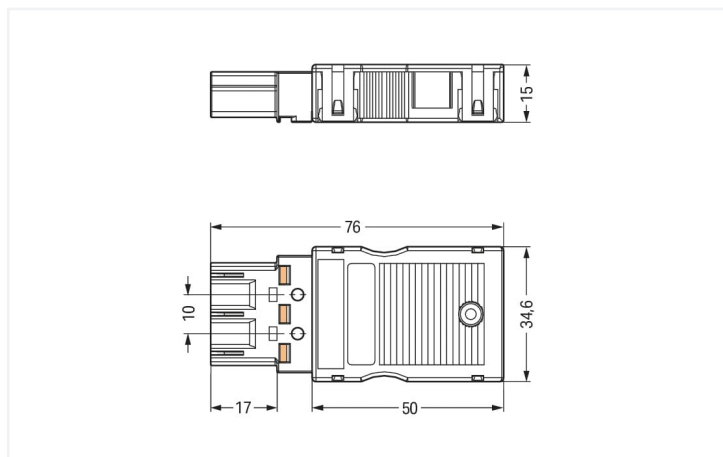

Misure in mm

Jumper WINSTA® MIDI with protection against mismating

Put your trust in proven safety for the installation at your construction site: The jumper from the WINSTA® MIDI product line with protection against mismating. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. For greater protection in electrical installations, the accessory is equipped with mechanical protection against mismating. The accessory is protected against ingress by solid objects in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). WINSTA® MIDI accessories with S coding in brown are primarily used in AC applications. This accessory can be employed for a current load of up to 25 A. Thus, it can also be used for high power loads. Our WINSTA® MIDI product line allows flexibility for the electrical installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures time-saving, error-free installation and offers flexibility for meeting various installation requirements.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Now you can also cut installation expenses without compromising quality and safety: The WINSTA® MIDI accessory with protection type IP20 reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- accessories with protection against mismating
- pre-assembled versions
- with S coding for use in components such as motors or frequency converters
- rapid, structured electrical installation

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Certificazioni secondo UL 1977	
Corrente nominale	25 A	Tensione nominale	600 V
Legenda (classificazione)	(III / 3) △ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3	Corrente nominale	23 A

Dati di connessione	
Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
N. poli	3

Dati geometrici	
Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	76 mm / 2.992 pollici

Dati meccanici	
Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Funzione di commutazione
Codifica	S
Codifica variabile	No
Marcatura	□
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato e fissato con una custodia antistrappo: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per connettori di distribuzione; circuiti in serie e a due vie

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per connettore innestabile
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Leva di bloccaggio	No
Antistrappo	Custodia antistrappo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	marrone
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Carico d'incendio	3.78 MJ
Colore connettore	marrone
Peso	23,2 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C	
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C	
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-05
eCl@ss 9.0		27-44-06-05
ETIM 8.0		EC002560
ETIM 7.0		EC002560
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454148331
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	
			
Certificazione	Standard	Nome del certificato	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228	
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761	
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	

Certificazione	Standard	Nome del certificato	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Certificazioni per applicazioni nautiche

		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-1373/146-000			

Documentation			
Bid Text			
770-1373/146-000	19.02.2019	xml 2.80 KB	
770-1373/146-000	12.03.2015	doc 22.50 KB	


CAD/CAE-Data			
CAE data			
EPLAN Data Portal 770-1373/146-000			
WSCAD Universe 770-1373/146-000			

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Copertura
1.1.1.1 Copertura



N. art.: 770-360
Spina di chiusura; per spina; 5 poli; separabile; giallo

Note di installazione



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento possibile della spina 770-1373/14x-000