

Scheda dati | Codice articolo: 770-1373/147-000


Spina; con custodia antistrappo montata; 3 poli; Cod. S; Ponte 1-L; 4,00 mm²; marrone

<https://www.wago.com/770-1373/147-000>




Colore: ■ marrone

Simile all'illustrazione

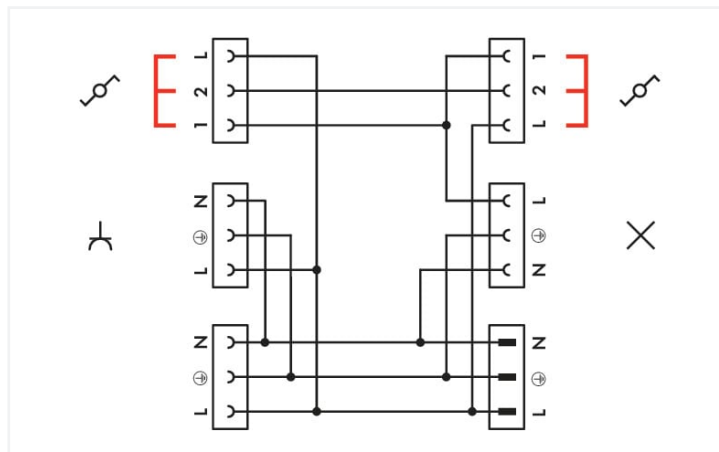

Circuito interno del connettore di distribuzione 770-638 con posizioni d'inserimento possibili della spina 770-1373/14x-000

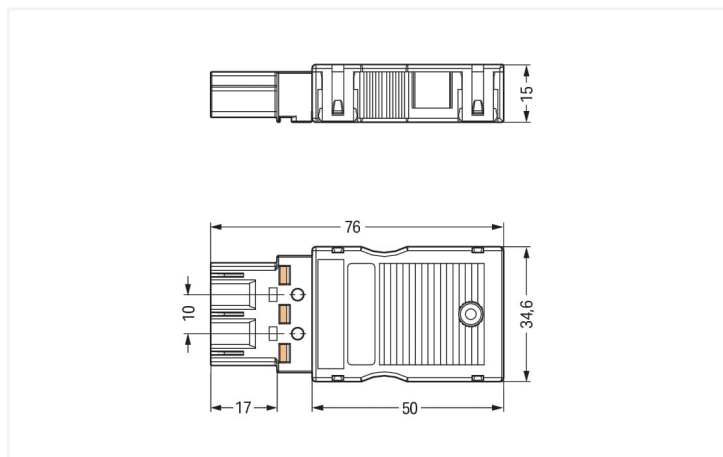

Misure in mm

Jumper WINSTA® MIDI with protection against mismating

Realize the electrical installation effortlessly: The jumper from the WINSTA® MIDI product line with a current rating of 25 A is the solution for quick, straightforward installation. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. The color coding and mechanical coding of the accessory ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismating. The accessory is protected in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). This means that users' fingers will never come into contact with energised elements. Light switches and outlets can be integrated with the help of WINSTA® MIDI accessories with S coding in brown. This accessory can be employed for a load of up to 25 A. Thus, it can also be used for high power loads. Our WINSTA® MIDI product line offers flexibility for the electrical installation. With its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves error-free, time-saving installation and offers customization and flexibility for meeting various installation requirements.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismating and maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Now you can also lower installation expenses without compromising safety and quality: The WINSTA® MIDI accessory with protection against mismating reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- effective protection against mismating
- pre-assembled versions
- for AC applications
- fast, secure installation

Electrical data



Classificazione per IEC/EN	
Corrente nominale	25 A
Legenda (classificazione)	(III / 3) Δ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3

Certificazioni secondo UL 1977	
Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	23 A

Dati di connessione

Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
N. poli	3

Dati geometrici	
Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	76 mm / 2.992 pollici

Dati meccanici	
Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Funzione di commutazione
Codifica	S
Codifica variabile	No
Marcatura	
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato e fissato con una custodia antistrappo: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per connettori di distribuzione; circuiti in serie e a due vie

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per connettore innestabile
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Leva di bloccaggio	No
Antistrappo	Custodia antistrappo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	marrone
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Carico d'incendio	3.78 MJ
Colore connettore	marrone
Peso	23,2 g



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua		Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-05
eCl@ss 9.0		27-44-06-05
ETIM 8.0		EC002560
ETIM 7.0		EC002560
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454148324
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-1373/147-000			↓

Documentation			
Bid Text			
770-1373/147-000	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
770-1373/147-000	12.03.2015	doc 22.50 KB	↓


CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 770-1373/147-000	↓
WSCAD Universe 770-1373/147-000	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Copertura
1.1.1.1 Copertura



N. art.: 770-360
Spina di chiusura; per spina; 5 poli; separabile; giallo

Note di installazione



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento possibile della spina 770-1373/14x-000