

Scheda dati | Codice articolo: 770-1373/148-000


Spina; con custodia antistrappo montata; 3 poli; Cod. S; Ponte 2-L; 4,00 mm²; marrone

<https://www.wago.com/770-1373/148-000>




Colore: ■ marrone

Simile all'illustrazione

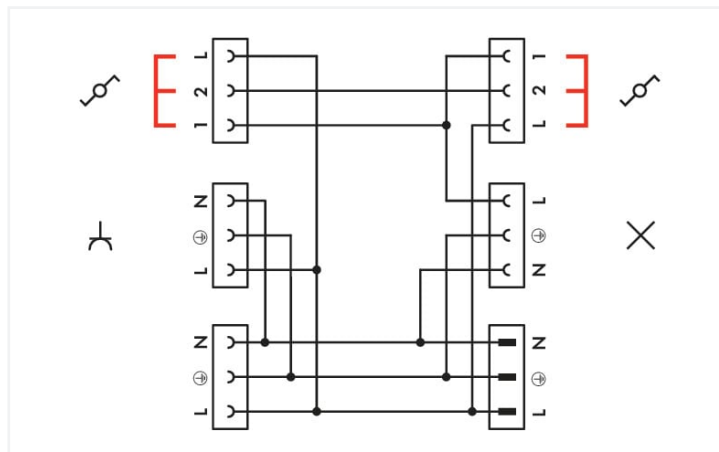

Circuito interno del connettore di distribuzione 770-638 con posizioni d'inserimento possibili della spina 770-1373/14x-000

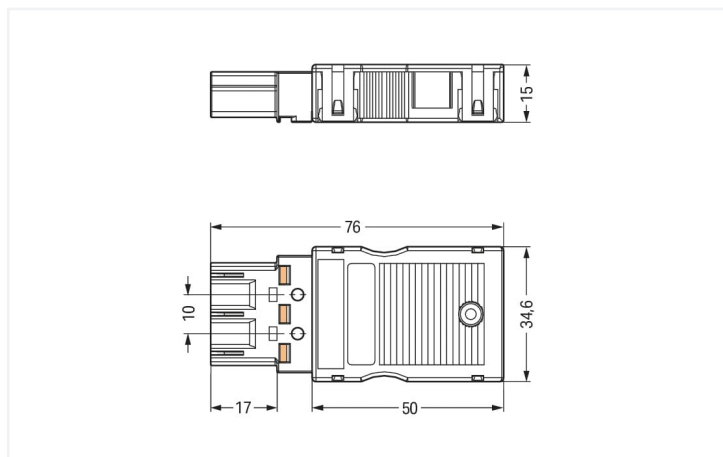

Misure in mm

Jumper WINSTA® MIDI rated current 25 A

The jumper from the WINSTA® MIDI product line with a current rating of 25 A is the intelligent solution for straightforward installation. An extensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. The mechanical coding and color coding of the accessory ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismatching. The accessory offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Outlets and light switches can be integrated into the system with the help of WINSTA® MIDI accessories with S coding in brown. The rated current and voltage are important criteria for selecting an accessory: They provide information about possible domains of use and applications. This product has a current rating of 25 A – therefore it is also suitable for robust loads. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in a broad range of individual products you can use for quick, easy and maximally flexible installation.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Choose durability and quality – the WINSTA® MIDI accessory with protection type IP20 from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- accessories with protection against mismatching
- pre-assembled versions
- with S coding for use in components such as motors or frequency converters
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Electrical data



Classificazione per IEC/EN	
Corrente nominale	25 A
Legenda (classificazione)	(III / 3) Δ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3

Certificazioni secondo		UL 1977
Tensione nominale		600 V
Corrente nominale		23 A

Dati di connessione

Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
N. poli	3

Dati geometrici

Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	76 mm / 2.992 pollici

Dati meccanici

Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Funzione di commutazione
Codifica	S
Codifica variabile	No
Marcatura	□
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato e fissato con una custodia antistrappo: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per connettori di distribuzione; circuiti in serie e a due vie

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per connettore innestabile
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Leva di bloccaggio	No
Antistrappo	Custodia antistrappo

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	marrone
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Carico d'incendio	3.78 MJ
Colore connettore	marrone
Peso	23,2 g



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua		Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-05
eCl@ss 9.0		27-44-06-05
ETIM 8.0		EC002560
ETIM 7.0		EC002560
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454148317
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	
Certificazione	Standard	Nome del certificato	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228	
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761	
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	

Certificazioni per applicazioni nautiche

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-1373/148-000			↓

Documentation			
Bid Text			
770-1373/148-000	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
770-1373/148-000	12.03.2015	doc 22.50 KB	↓


CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 770-1373/148-000	↓
WSCAD Universe 770-1373/148-000	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Copertura
1.1.1.1 Copertura



N. art.: 770-360
Spina di chiusura; per spina; 5 poli; separabile; giallo

Note di installazione



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento possibile della spina 770-1373/14x-000