


Scheda dati | Codice articolo: 770-1373/149-000

Spina; con custodia antistrappo montata; 3 poli; Cod. S; Ponte 1-2, 2-L; 4,00 mm²; marrone


<https://www.wago.com/770-1373/149-000>



Colore: ■ marrone

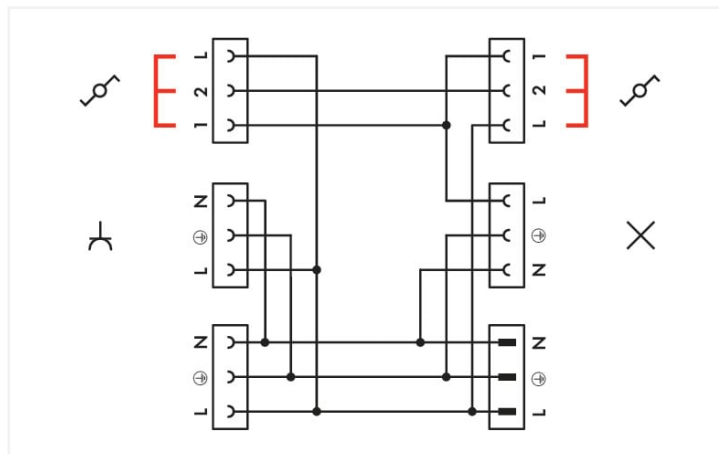

Circuito interno del connettore di distribuzione 770-638 con posizioni d'inserimento possibili della spina 770-1373/14x-000

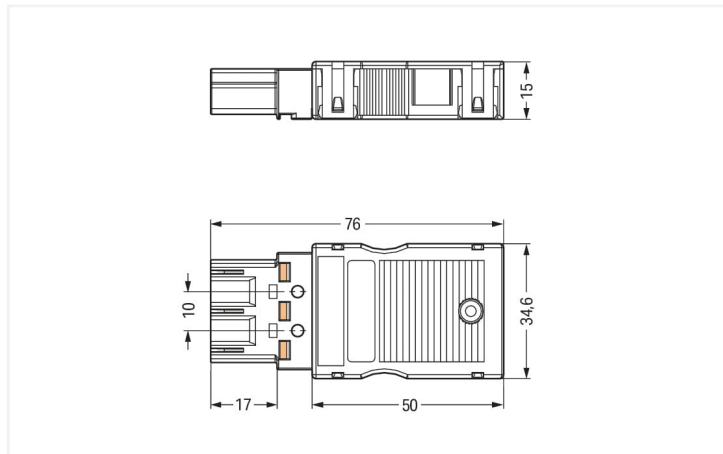

Misure in mm

Jumper WINSTA® MIDI S coding

When using the jumper from the WINSTA® MIDI product line with a current rating of 25 A, error-free electrical installation is ensured. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The accessory is protected in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). That results in the fact that users' fingers will never come into contact with energised contact elements. The S coding in brown marks accessories of the WINSTA® MIDI product line, which are made for utilisation in AC applications. This accessory is designed for a load of up to 25 A. Thus, it can also be used for high power loads. Our WINSTA® MIDI product line achieves total flexibility for the electrical installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves error-free, time-saving installation and offers flexibility and customization for meeting an enormous variety of installation requirements.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – protected against mismating and maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology tool! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories with marking from WAGO.

- effective protection against mismating
- pre-assembled versions
- with S coding for AC applications of distributed components
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Electrical data



Classificazione per IEC/EN	
Corrente nominale	25 A
Legenda (classificazione)	(III / 3) Δ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3

Certificazioni secondo		UL 1977
Tensione nominale		600 V
Corrente nominale		23 A

Dati di connessione

Connessione 1	
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
N. poli	3

Dati geometrici	
Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	76 mm / 2.992 pollici

Dati meccanici	
Cablaggio interno	4 mm²
Applicazione	Funzione di commutazione
Codifica	S
Codifica variabile	No
Marcatura	
Classe di protezione	IP20; Quando accoppiato e fissato con una custodia antistrappo: IP2xC (questi connettori compatti non sono progettati per l'impiego in aree aperte facilmente accessibili)
Adatto	per connettori di distribuzione; circuiti in serie e a due vie

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per connettore innestabile
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Leva di bloccaggio	No
Antistrappo	Custodia antistrappo

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	marrone
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame o lega di rame (superficie trattata)
Carico d'incendio	7.08 MJ
Colore connettore	marrone
Peso	27,8 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua		Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-05
eCl@ss 9.0		27-44-06-05
ETIM 8.0		EC002560
ETIM 7.0		EC002560
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454148300
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123228
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL -84761
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1868589-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-1373/149-000			

Documentation			
Bid Text			
770-1373/149-000	19.02.2019	xml 2.81 KB	
770-1373/149-000	12.03.2015	doc 22.50 KB	


CAD/CAE-Data			
CAE data			
EPLAN Data Portal 770-1373/149-000			
WSCAD Universe 770-1373/149-000			

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Copertura
1.1.1.1 Copertura



N. art.: 770-360
Spina di chiusura; per spina; 5 poli; separabile; giallo

Note di installazione



Circuito interno del connettore di distribuzione 770-637 con posizione d'inserimento possibile della spina 770-1373/14x-000