



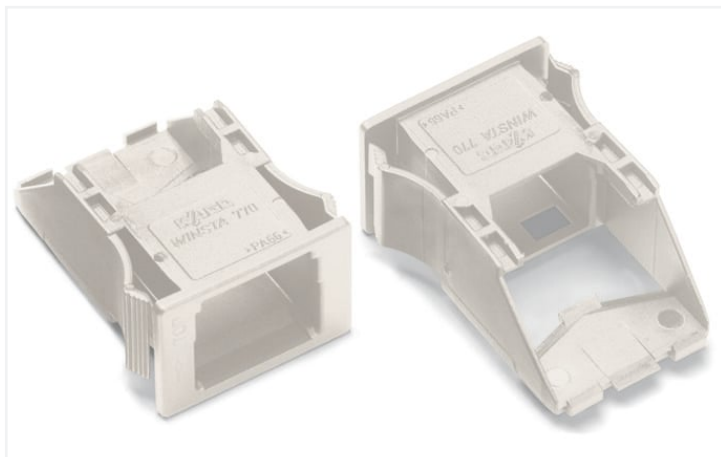

Colore: ■ bianco

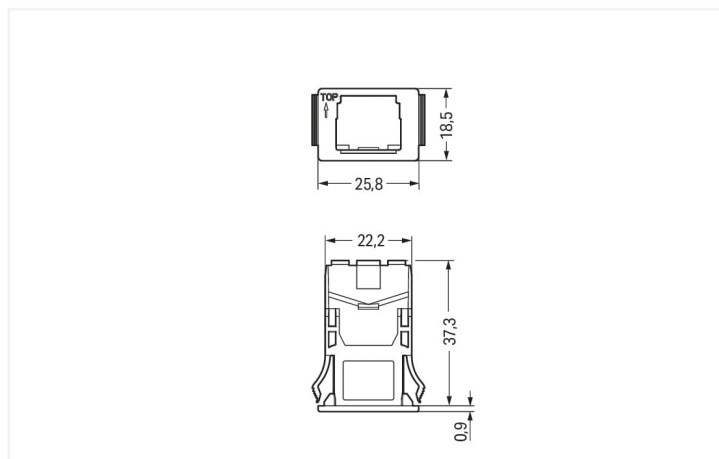

Misure in mm

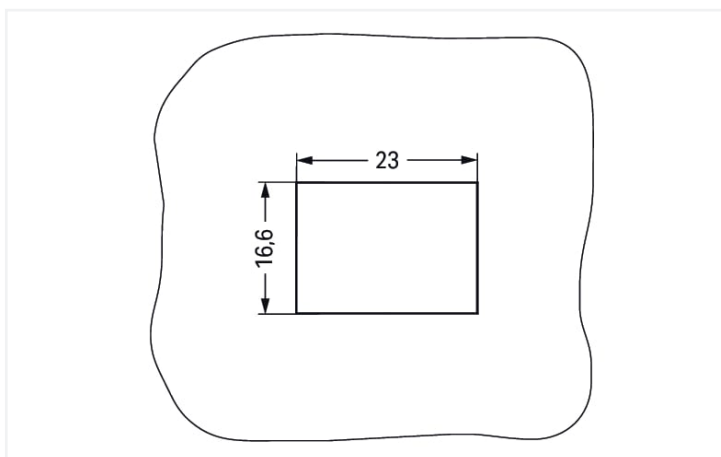


Plate thickness: 1 ... 3 mm
Cutout tolerance: + 0.1 mm

Please see note below!

Mounting accessories WINSTA® MIDI 2-pole

The mounting accessories from the WINSTA® MIDI product line is the sophisticated solution for straightforward electrical installation. A comprehensive range of accessories complements the WINSTA® product line from WAGO. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy, secure, tailored installation.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system decreases time spent on assembly and installation errors at the construction site. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories with protection against mismatching from WAGO.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation



Notes	
Nota	The snap-in connectors must be relieved of tensile and transverse forces. A surface finish can influence the edge radius of the cutouts. This may affect the snap-in socket fit, so ensure an adequate fit before use. In addition, the punched edge should be on the inside for punched cutouts. The wings of the snap-in connectors must not be mechanically stressed for a long period before use (e.g., due to a pre-locking position).

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	2

Dati geometrici	
Larghezza	25,8 mm / 1.016 pollici
Altezza	18,5 mm / 0.728 pollici
Profondità	38,75 mm / 1.526 pollici

Dati meccanici	
Spessore lamina custodia	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 pollici
Tipo montaggio	Innesto a scatto
Adatto	per presa e spina

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.076 MJ
Peso	2,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821261179
Numero tariffa doganale	39269097900



Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

KEMA

EUR

Certificazione

Standard

Nome del certificato

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 61535

71-123228

CCA
DEKRA Certification B.V.

IEC 61535

NL -84761

Certificazioni per applicazioni nautiche

ABS

AMERICAN BUREAU OF SHIPBUILDING

DNV

DET NORSKE VERITAS

LR

LLOYD'S REGISTER

Certificazione

Standard

Nome del certificato

ABS
American Bureau of Ship-
ping

-

19-HG1868589-PDA

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

-

TAE00001Z6

LR
Lloyds Register

IEC 61984

LR22429487TA

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione

Standard

Nome del certificato

EU-Declaration of Confor-
mity
WAGO GmbH & Co. KG

-

-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 770-337

↓

Documentation

Bid Text

770-337

19.02.2019

xml
2.57 KB

↓

770-337

02.12.2014

doc
23.00 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 770-337



CAE data
WSCAD Universe 770-337
ZUKEN Portal 770-337





1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Sistema di bloccaggio
1.1.1.1 Dispositivo di bloccaggio



N. art.: 770-140
Leva di bloccaggio; per prese e spine;
azionamento da dispositivo; grigio

Note di installazione
Installazione



Inserire il connettore maschio o femmina nel telaio (rispettare la scritta "TOP" sul telaio!), poi far scattare l'unità assemblata nell'apertura.

Far scattare l'unità assemblata nell'apertura.