




Colore: ■ nero

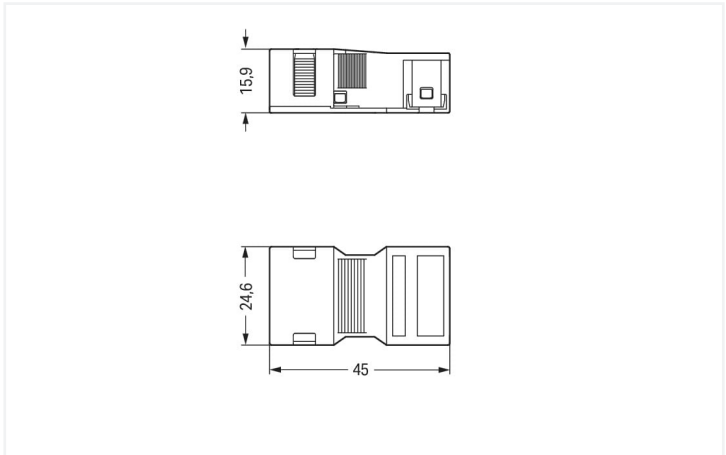

Misure in mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 2-pole

When using the strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line, straightforward electrical installation is ensured. With WAGO, you get enjoy the advantages of a large selection of expansions for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Thanks to the integrated test slot, connections can be checked even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and costs. A range up to 35 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories from WAGO.

- simple circuits
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione		
Connessione 1		
N. poli	2	
Diametro del cavo inguainato collegabile	7 ... 10,5 mm	
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	35 mm	

Dati geometrici		
Larghezza	24,6 mm / 0.969 pollici	
Altezza	15,9 mm / 0.626 pollici	
Profondità	45 mm / 1.772 pollici	



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.266 MJ
Peso	6,4 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821137559
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Certificazioni per applicazioni nautiche	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-502/041-000



Documentation

Bid Text

770-502/041-000

19.02.2019

xml
2.75 KB



770-502/041-000

12.03.2015

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-502/041-000



CAE data

WSCAD Universe
770-502/041-000



ZUKEN Portal
770-502/041-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco