




Colore: ■ nero

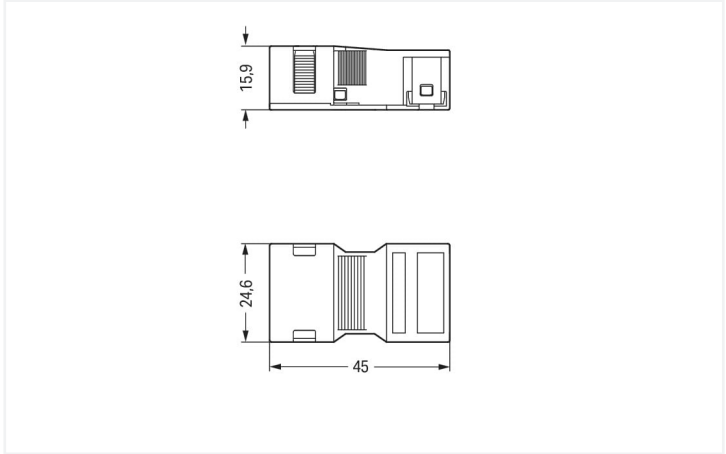

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 2-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the best solution for straightforward electrical installation. You can rely on the quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Thanks to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. A range up to 35 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

*WINSTA*® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Now you can also cut installation expenses without compromising safety and quality: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- for automation controllers
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

| Connessione 1                            |            |
|------------------------------------------|------------|
| N. poli                                  | 2          |
| Diametro del cavo inguainato collegabile | 5 ... 9 mm |
| Lunghezza spelatura (isolante esterno)   | 35 mm      |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 24,6 mm / 0.969 pollici |
| Altezza    | 15,9 mm / 0.626 pollici |
| Profondità | 45 mm / 1.772 pollici   |



| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | nero                                                                                                                                 |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.267 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 6,6 g                                                                                                                                |

| Requisiti ambientali                      |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura di lavorazione                | -5 ... +40 °C                           |
| Temperatura operativa continua            | -35 ... +85 °C                          |
| Nota sulla temperatura operativa continua | Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-06-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-06-92   |
| ETIM 8.0                | EC002863      |
| ETIM 7.0                | EC002863      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4050821137566 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Approvazioni/certificati                 |  |
|------------------------------------------|--|
| Certificazioni per applicazioni nautiche |  |



| Certificazione        | Standard  | Nome del certificato |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| LR<br>Lloyds Register | IEC 61984 | LR22429487TA         |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |

| Compliance Search                                   |  |  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance<br>770-502/042-000 |  |  |  |

| Documentation   |            |                 |                                                                                   |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bid Text        |            |                 |                                                                                   |
| 770-502/042-000 | 19.02.2019 | xml<br>2.74 KB  |  |
| 770-502/042-000 | 12.03.2015 | doc<br>23.50 KB |  |

| CAD/CAE-Data                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAD data</b>                                                                   | <b>CAE data</b>                                                                     |
| 2D/3D Models<br>770-502/042-000                                                   | WSCAD Universe<br>770-502/042-000                                                   |
|  |  |
|                                                                                   | ZUKEN Portal<br>770-502/042-000                                                     |
|                                                                                   |  |

| 1 Prodotti compatibili        |
|-------------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali       |
| 1.1.1 Marcatura               |
| 1.1.1.1 Striscia di marcatura |



**N. art.: 210-333**  
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco