




<https://www.wago.com/770-503>



Colore: ■ nero

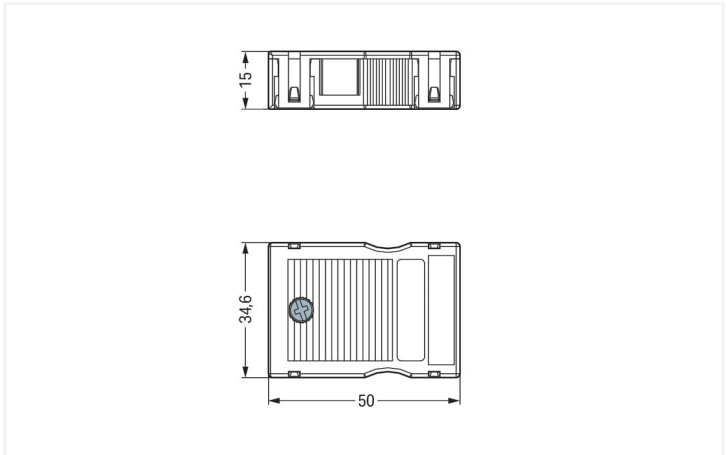

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

Realize the energy supply with ease: The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the product of your choice for quick, straightforward installation. An extensive range of accessories rounds out the *WINSTA*® product line from WAGO. *WINSTA*® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy, secure, tailored installation. The strip length is 55 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also cut installation costs without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- simple circuits
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

| Connessione 1                            |               |
|------------------------------------------|---------------|
| N. poli                                  | 3             |
| Diametro del cavo inguainato collegabile | 8 ... 11,5 mm |
| Lunghezza spelatura (isolante esterno)   | 55 mm         |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 34,6 mm / 1.362 pollici |
| Altezza    | 15 mm / 0.591 pollici   |
| Profondità | 50 mm / 1.969 pollici   |




| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | nero                                                                                                                                 |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.274 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 9,9 g                                                                                                                                |

| Requisiti ambientali                      |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura di lavorazione                | -5 ... +40 °C                           |
| Temperatura operativa continua            | -35 ... +85 °C                          |
| Nota sulla temperatura operativa continua | Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-06-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-06-92   |
| ETIM 8.0                | EC002863      |
| ETIM 7.0                | EC002863      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332753876 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Approvazioni/certificati                                                           |          |                      |                                                                                                                                                                          |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Omologazioni generali                                                              |          |                      | Certificazioni per applicazioni nautiche                                                                                                                                 |           |                      |
|  |          |                      |   |           |                      |
| Certificazione                                                                     | Standard | Nome del certificato | Certificazione                                                                                                                                                           | Standard  | Nome del certificato |
| cURus<br>Underwriters Laboratories<br>Inc.                                         | UL 1977  | E45171               | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd                                                                                                                    | -         | TAE00001Z6           |
| cURus<br>Underwriters Laboratories<br>Inc.                                         | UL 1059  | E 45172              | LR<br>Lloyds Register                                                                                                                                                    | IEC 61984 | LR22429487TA         |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |



|                                          |  |  |                   |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Compliance Search                        |  |  |                   |
| Environmental Product Compliance 770-503 |  |  | <a href="#">↓</a> |

|               |            |                 |                   |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| Documentation |            |                 |                   |
| Bid Text      |            |                 |                   |
| 770-503       | 19.02.2019 | xml<br>2.74 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 770-503       | 12.03.2015 | doc<br>23.50 KB | <a href="#">↓</a> |

|                      |  |                           |                   |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| CAD/CAE-Data         |  |                           |                   |
| CAD data             |  | CAE data                  |                   |
| 2D/3D Models 770-503 |  | EPLAN Data Portal 770-503 | <a href="#">↓</a> |
|                      |  | WSCAD Universe 770-503    | <a href="#">↓</a> |
|                      |  | ZUKEN Portal 770-503      | <a href="#">↓</a> |

|                               |
|-------------------------------|
| 1 Prodotti compatibili        |
| 1.1 Accessori opzionali       |
| 1.1.1 Marcatura               |
| 1.1.1.1 Striscia di marcatura |



**N. art.: 210-333**  
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco