




<https://www.wago.com/770-503/021-000>



Colore: ■ nero

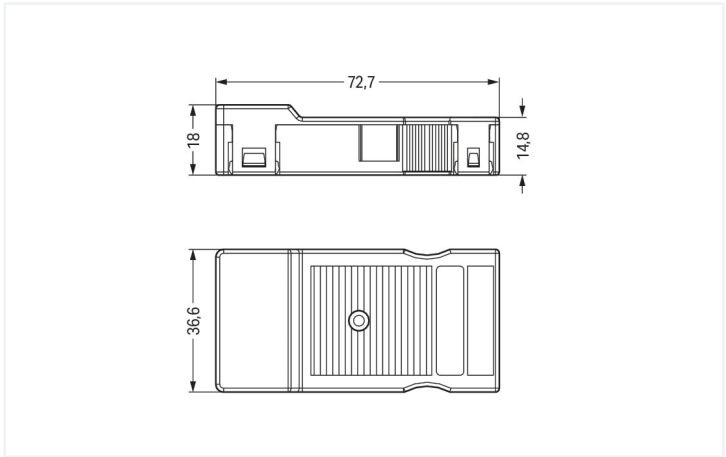

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the intelligent solution for trouble-free installation. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. *WINSTA*® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in a broad range of individual products you can use for quick, easy, flexible, and secure electrical installation. The strip length is 71 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Now you can also reduce installation costs without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	9 ... 13 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	71 mm

Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.514 MJ
Peso	15,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454026196
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-503/021-000			

Documentation			
Bid Text			
770-503/021-000	19.02.2019	xml 2.84 KB	
770-503/021-000	04.12.2014	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-503/021-000	CAE data EPLAN Data Portal 770-503/021-000 WSCAD Universe 770-503/021-000 ZUKEN Portal 770-503/021-000

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco