


<https://www.wago.com/770-503/023-000>



Colore: ■ nero

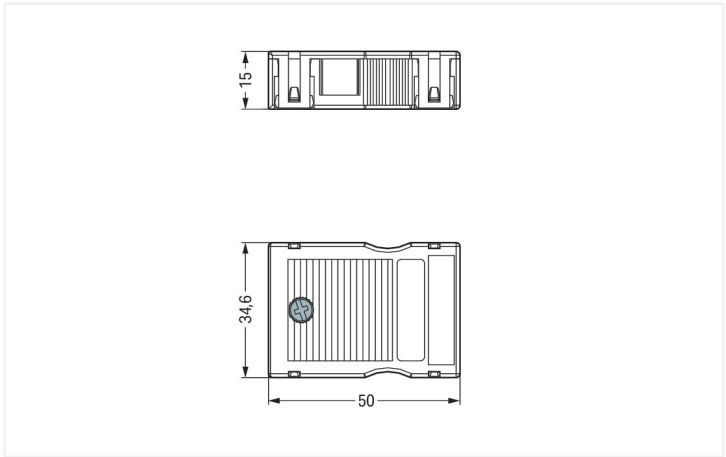

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA®* MIDI 3-pole

Choose proven accuracy for the electrical installation at your construction site: The strain relief housing from the *WINSTA®* MIDI product line. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA®* product line from WAGO. *WINSTA®* MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy, flexible, and secure installation. The strip length is 55 mm.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

The *WINSTA®* Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and therefore more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also cut installation costs without compromising safety and quality: The *WINSTA®* MIDI accessory eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione		
Connessione 1		
N. poli	3	
Diametro del cavo inguainato collegabile	4,5 ... 8 mm	
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm	

Dati geometrici		
Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici	
Altezza	15,2 mm / 0.598 pollici	
Profondità	50 mm / 1.969 pollici	

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.5 MJ
Peso	10,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918057516
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-503/023-000



Documentation

Bid Text

770-503/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-503/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-503/023-000



CAE data

EPLAN Data Portal
770-503/023-000



WSCAD Universe
770-503/023-000



ZUKEN Portal
770-503/023-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Connessione schermata

**N. art.: 770-523**

Piastra connessione schermo; 3 poli; per
prese e spine; argento-colorato

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN
A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza
striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bian-
co