




Colore: ■ nero

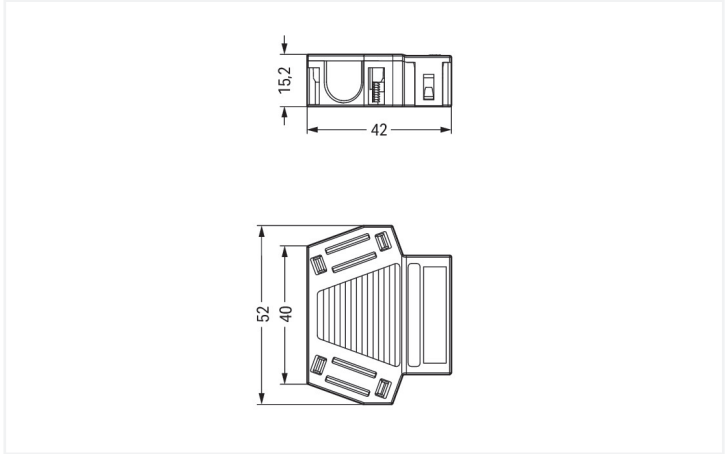

Misure in mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line is the best solution for straightforward electrical installation. An extensive range of accessories rounds out the WINSTA® product line from WAGO. Our WINSTA® MIDI product line achieves flexibility for the electrical installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees error-free, time-saving installation and offers flexibility and customization for meeting an enormous variety of installation requirements. The strip length is 55 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

WINSTA® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Choose quality and durability – the WINSTA® MIDI accessory from WAGO makes the electrical installation of electrical components significantly easier.

- simple circuits
- rapid, structured electrical installation

Dati di connessione		
Connessione 1		
N. poli	3	
Diametro del cavo inguainato collegabile	8 ... 11,5 mm	
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm	

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		
	Information on material specifications can be found here	
Colore	nero	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.398 MJ	
Peso	12 g	



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua		Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 8.0		EC002863
ETIM 7.0		EC002863
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918102421
Numero tariffa doganale		39269097900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
Certificazioni per applicazioni nautiche		
 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 770-503/032-000		

Documentation		
---------------	--	--



Bid Text			
770-503/032-000	19.02.2019	xml 2.78 KB	↓
770-503/032-000	04.12.2014	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-503/032-000	WSCAD Universe 770-503/032-000
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-503/032-000
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco