



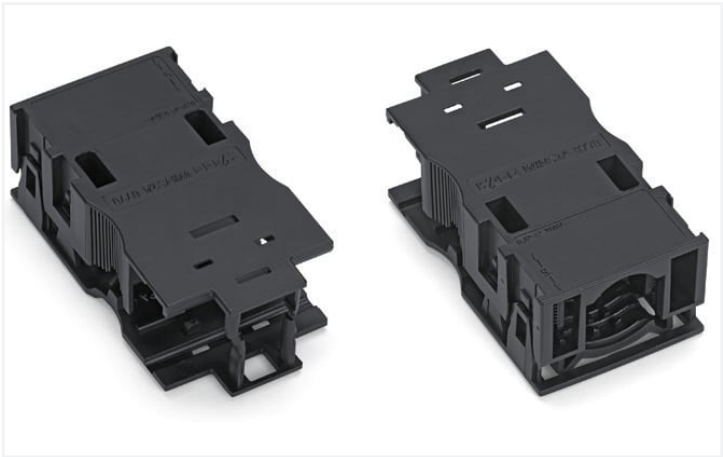

Colore: ■ nero

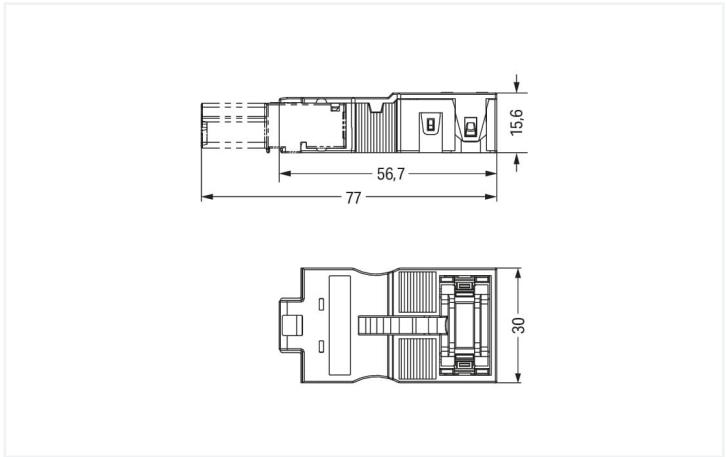

Misure in mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 3-pole

Put your trust in proven safety for the installation in your project: The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. The WINSTA® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates exemplary electrification. Thanks to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. A range up to 48 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® MIDI

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® MIDI accessories from WAGO.

- pre-assembled versions
- rapid, structured electrical installation

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	7 ... 11,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	48 mm

Dati geometrici	
Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	15,6 mm / 0.614 pollici
Profondità	56,7 mm / 2.232 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.246 MJ
Peso	8,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821524557
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-503/035-000



Documentation

Bid Text

770-503/035-000	19.02.2019	xml 2.80 KB	
-----------------	------------	----------------	--

770-503/035-000	04.12.2014	doc 24.00 KB	
-----------------	------------	-----------------	--

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-503/035-000



CAE data

WSCAD Universe
770-503/035-000



ZUKEN Portal
770-503/035-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco