




<https://www.wago.com/770-504>



Colore: ■ nero

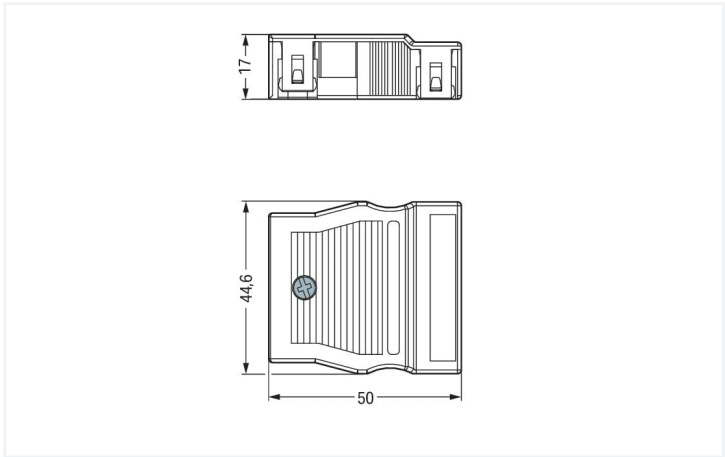

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 4-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line guarantees you the greatest flexibility in electrical installation. You can rely on the quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. *WINSTA*® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in a broad range of individual products you can use for quick, easy and maximally flexible electrical installation. The strip length is 55 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Now you can also lower installation expenses without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	4
Diametro del cavo inguainato collegabile	9 ... 13 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	44,6 mm / 1.756 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici




Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.361 MJ
Peso	11,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332755313
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
			 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-504			↓

Documentation			
Bid Text			
770-504	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
770-504	12.03.2015	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 770-504		EPLAN Data Portal 770-504	↓
		WSCAD Universe 770-504	↓
		ZUKEN Portal 770-504	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco