


<https://www.wago.com/770-504/023-000>



Colore: ■ nero

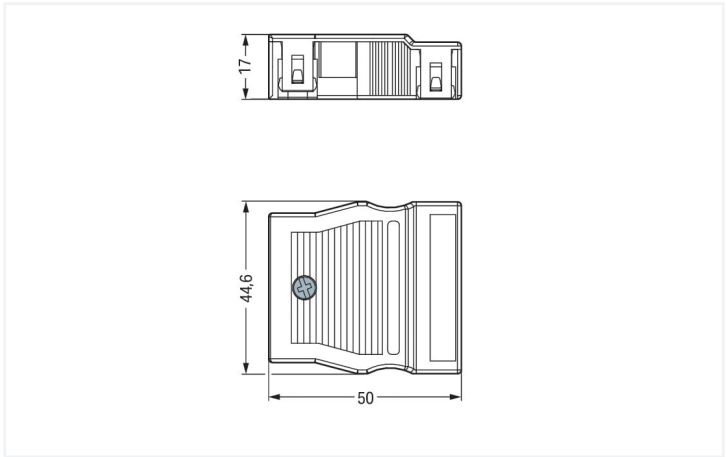

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 4-pole

When using the strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line, error-free installation is ensured. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. The *WINSTA*® MIDI product line achieves maximum flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it achieves time-saving, error-free installation and offers flexibility and customization for meeting various installation requirements. The strip length is 55 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Choose quality and durability – the *WINSTA*® MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- for automation controllers
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	4
Diametro del cavo inguainato collegabile	5 ... 9 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	44,6 mm / 1.756 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.359 MJ
Peso	12,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454341756
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-504/023-000			

Documentation				
Bid Text				
770-504/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB		
770-504/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB		

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 770-504/023-000		EPLAN Data Portal 770-504/023-000	
		WSCAD Universe 770-504/023-000	
		ZUKEN Portal 770-504/023-000	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



[N. art.: 210-333](#)
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco