




<https://www.wago.com/770-505>



Colore: ■ nero

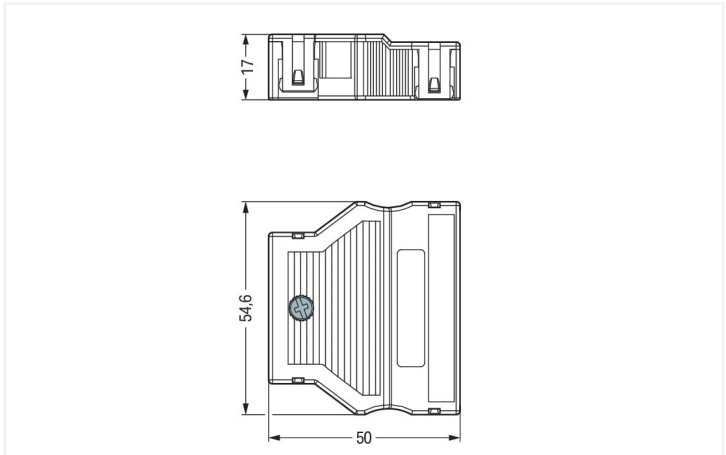

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 5-pole

Realize your installation project with ease: The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the product of your choice for quick, straightforward installation. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the *WINSTA*® product line. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Due to the built-in test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and consequently faster, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also reduce installation costs without compromising safety and quality: The *WINSTA*® MIDI accessory eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	5
Diametro del cavo inguainato collegabile	9 ... 13 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	54,6 mm / 2.15 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.376 MJ
Peso	13 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332701679
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-505			

Documentation			
Bid Text			
770-505	19.02.2019	xml 2.73 KB	
770-505	12.03.2015	doc 23.50 KB	
ausschreiben.de 770-505			

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 770-505		EPLAN Data Portal 770-505	
		WSCAD Universe 770-505	
		ZUKEN Portal 770-505	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco