


<https://www.wago.com/770-505/023-000>



Colore: ■ nero

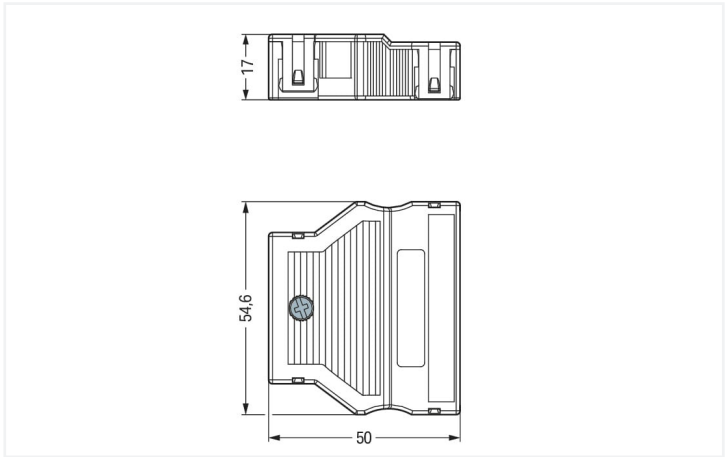

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 5-pole

Realize the energy supply easily and quickly: The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the solution for error-free electrical installation. An extensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Thanks to the built-in test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and consequently faster, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Now you can also reduce installation expenses without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- rapid, structured electrical installation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	5
Diametro del cavo inguainato collegabile	5 ... 9 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	54,6 mm / 2.15 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.613 MJ
Peso	13,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918065580
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-505/023-000



Documentation

Bid Text

770-505/023-000

19.02.2019

xml
2.74 KB

770-505/023-000

12.03.2015

doc
23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-505/023-000



CAE data

WSCAD Universe
770-505/023-000



ZUKEN Portal
770-505/023-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco