





<https://www.wago.com/770-506/029-000>





Colore: ■ nero

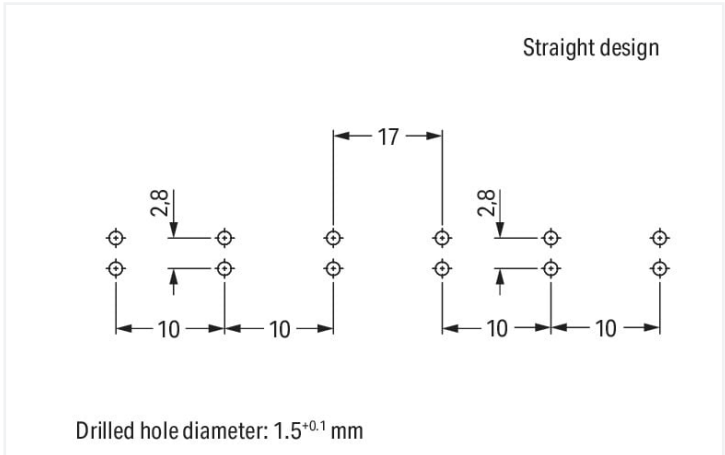

Misure in mm

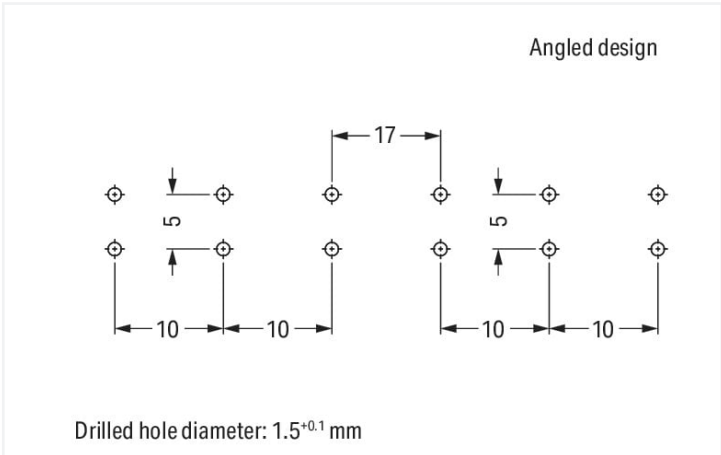

Misure in mm

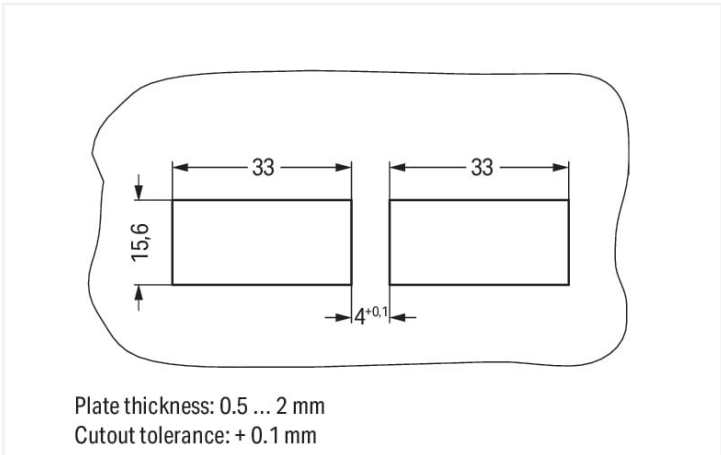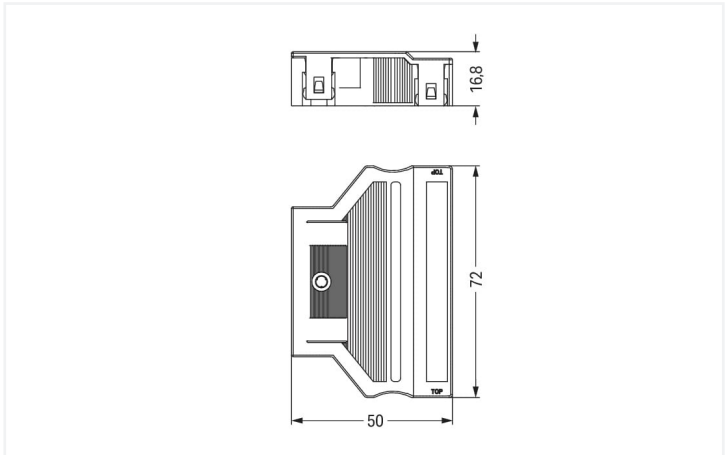

Misure in mm



Strain relief housing *WINSTA®* MIDI 6-pole

The strain relief housing from the *WINSTA®* MIDI product line guarantees you the greatest possible flexibility in electrical installation. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA®* product line from WAGO. Our *WINSTA®* MIDI product line offers flexibility for the installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures time-saving, error-free installation and offers customization and flexibility for meeting an enormous variety of installation requirements. The strip length is 55 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA®* MIDI

The *WINSTA®* Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and consequently faster, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and errors during installation at the construction site. Choose quality and durability – the *WINSTA®* MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- pre-assembled versions
- rapid, structured electrical installation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	6
Diametro del cavo inguainato collegabile	8,5 ... 13,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	72 mm / 2.835 pollici
Altezza	16,8 mm / 0.661 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.523 MJ
Peso	16,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	20 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454001773
Numero tariffa doganale	39269097900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
770-506/029-000

↓

Documentation				
Bid Text				
770-506/029-000	19.02.2019	xml 2.84 KB	↓	
770-506/029-000	06.01.2015	doc 23.50 KB	↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-506/029-000	WSCAD Universe 770-506/029-000
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-506/029-000
	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura





N. art.: 210-333

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

Note di installazione

Applicazione



Custodie antistrappo con innesto a scatto
per: Due prese a 3 poli Due spine a 3 poli-
prese e spine tripolari