




<https://www.wago.com/770-513>



Colore: bianco

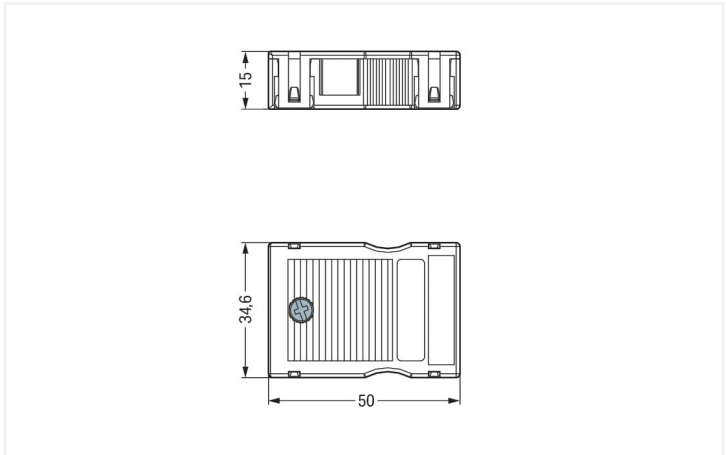

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line guarantees you the greatest flexibility in electrical installation. A comprehensive range of accessories rounds out the *WINSTA*® product line from WAGO. Our *WINSTA*® MIDI product line guarantees total flexibility for the installation of applications. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures time-saving, error-free installation and offers customization for meeting various installation requirements. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® MIDI accessories from WAGO.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	8 ... 11,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici




Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.259 MJ
Peso	10,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332753883
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
			 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-513			↓

Documentation			
Bid Text			
770-513	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
770-513	12.03.2015	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-513	EPLAN Data Portal 770-513
↓	↓
	WSCAD Universe 770-513
	↓
	ZUKEN Portal 770-513
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco