




<https://www.wago.com/770-513/021-000>



Colore:  bianco

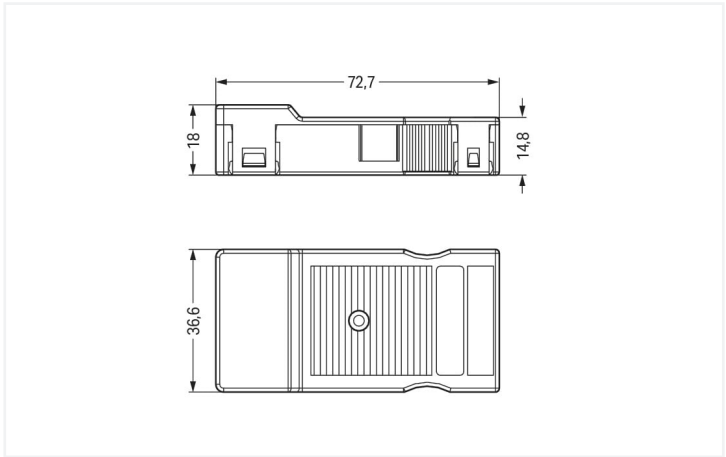

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the advanced solution for straightforward installation. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the *WINSTA*® product line. *WINSTA*® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is found in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy and maximally flexible electrical installation. The strip length is 71 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

*WINSTA*® is the pluggable connection system that is ideally tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose durability and quality – the *WINSTA*® MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

| Connessione 1                            |             |
|------------------------------------------|-------------|
| N. poli                                  | 3           |
| Diametro del cavo inguainato collegabile | 9 ... 13 mm |
| Lunghezza spelatura (isolante esterno)   | 71 mm       |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 34,6 mm / 1.362 pollici |
| Altezza    | 15 mm / 0.591 pollici   |
| Profondità | 50 mm / 1.969 pollici   |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | bianco                                                                                                                               |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.512 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 15,5 g                                                                                                                               |

| Requisiti ambientali                      |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura di lavorazione                | -5 ... +40 °C                           |
| Temperatura operativa continua            | -35 ... +85 °C                          |
| Nota sulla temperatura operativa continua | Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-06-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-06-92   |
| ETIM 8.0                | EC002863      |
| ETIM 7.0                | EC002863      |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454026226 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Approvazioni/certificati                                                           |          |                      |                                                                                     |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Omologazioni generali                                                              |          |                      | Certificazioni per applicazioni nautiche                                            |           |                      |
|  |          |                      |  |           |                      |
| Certificazione                                                                     | Standard | Nome del certificato | Certificazione                                                                      | Standard  | Nome del certificato |
| cURus<br>Underwriters Laboratories Inc.                                            | UL 1977  | E45171               | LR<br>Lloyds Register                                                               | IEC 61984 | LR22429487TA         |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |



| Compliance Search                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Environmental Product Compliance<br>770-513/021-000 |  |  |  |

| Documentation   |            |                 |  |  |
|-----------------|------------|-----------------|--|--|
| Bid Text        |            |                 |  |  |
| 770-513/021-000 | 19.02.2019 | xml<br>2.84 KB  |  |  |
| 770-513/021-000 | 04.12.2014 | doc<br>24.00 KB |  |  |

| CAD/CAE-Data                    |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAD data</b>                 | <b>CAE data</b>                      |
| 2D/3D Models<br>770-513/021-000 | EPLAN Data Portal<br>770-513/021-000 |
|                                 |                                      |
|                                 | WSCAD Universe<br>770-513/021-000    |
|                                 |                                      |
|                                 | ZUKEN Portal<br>770-513/021-000      |
|                                 |                                      |

| 1 Prodotti compatibili        |
|-------------------------------|
| 1.1 Accessori opzionali       |
| 1.1.1 Marcatura               |
| 1.1.1.1 Striscia di marcatura |



**N. art.: 210-333**  
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco