


<https://www.wago.com/770-513/023-000>



Colore: bianco

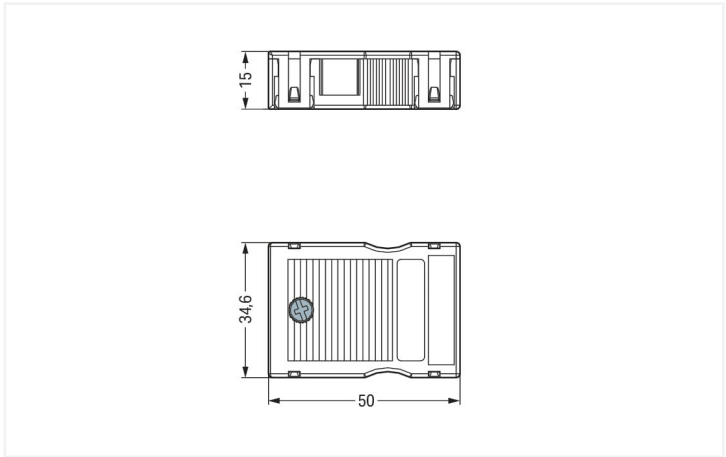

Misure in mm

Strain relief housing **WINSTA®** MIDI 3-pole

The strain relief housing from the **WINSTA®** MIDI product line is the sophisticated solution for reliable installation. A comprehensive range of accessories rounds out the **WINSTA®** product line from WAGO. The **WINSTA®** MIDI Pluggable Connection System with Push-in **CAGE CLAMP®** spring pressure connection technology facilitates safe electrification. Thanks to the built-in test slot, connections can be checked even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and costs. The strip length is 55 mm.

WINSTA® MIDI solutions for your electrical installation – maintenance-free

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It allows error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose quality and durability – the **WINSTA®** MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components noticeably easier.

- pre-assembled versions
- fast, secure installation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	4,5 ... 8 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza	15,2 mm / 0.598 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.272 MJ
Peso	10,3 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918057523
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-513/023-000

Documentation

Bid Text

770-513/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-513/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-513/023-000

CAE data

EPLAN Data Portal
770-513/023-000WSCAD Universe
770-513/023-000ZUKEN Portal
770-513/023-000

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connessione schermata

1.1.1.1 Connessione schermata

**N. art.: 770-523**Piastra connessione schermo; 3 poli; per
prese e spine; argento-colorato

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**Strisce di marcatura; come un foglio DIN
A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza
striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bian-
co