




<https://www.wago.com/770-513/032-000>



Colore: bianco

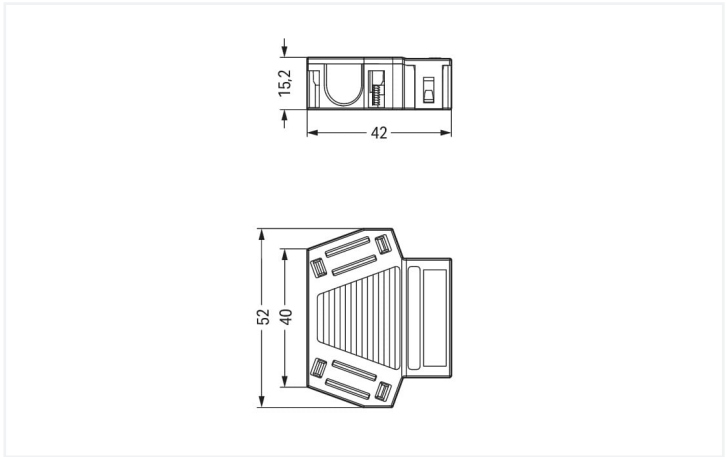

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line guarantees you the maximum flexibility in electrical installation. You can rely on the level of quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. *WINSTA*® MIDI with Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology is used in a broad range of individual products you can use for quick, easy, secure, tailored electrical installation. The strip length is 55 mm.

Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is optimally tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Choose quality and durability – the *WINSTA*® MIDI accessory from WAGO makes the installation of electrical components substantially easier.

- simple circuits
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	8 ... 11,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
Information on material specifications can be found here	
Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.32 MJ
Peso	11 g

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua		Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 8.0		EC002863
ETIM 7.0		EC002863
PU (SPU)		25 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918102438
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
			 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
			LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 770-513/032-000	

Documentation



Bid Text			
770-513/032-000	19.02.2019	xml 2.78 KB	↓
770-513/032-000	04.12.2014	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-513/032-000	WSCAD Universe 770-513/032-000
↓	↓
	ZUKEN Portal 770-513/032-000
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco