



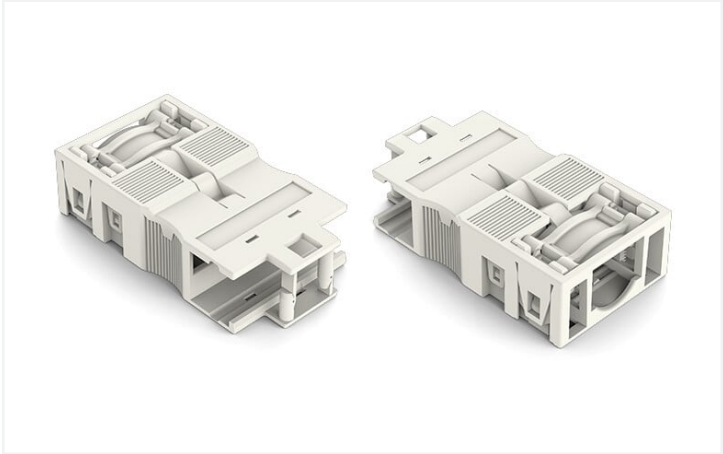

Colore: bianco

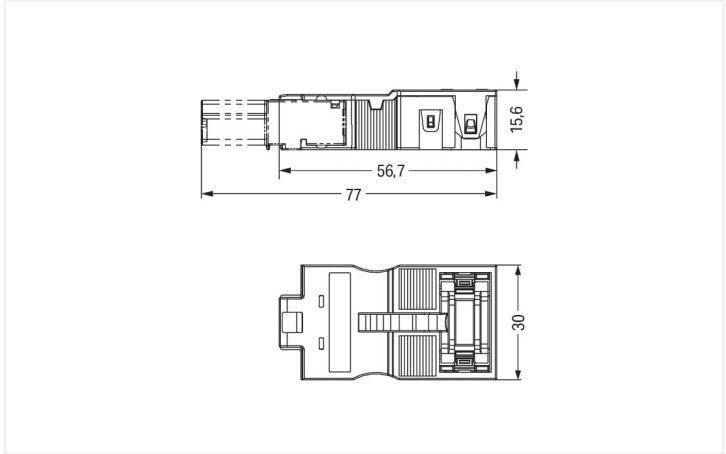

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

Choose reliable accuracy for the installation in your project: The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line. You can rely on the quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in *CAGE CLAMP*® spring pressure connection technology facilitates exemplary electrification. Due to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. That saves time and reduces installation labor and costs. The strip length is 48 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® MIDI accessories from WAGO.

- simple circuits
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	7 ... 11,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	48 mm

Dati geometrici

Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	15,6 mm / 0.614 pollici
Profondità	56,7 mm / 2.232 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.246 MJ
Peso	8,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821524564
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
770-513/035-000

Documentation

Bid Text

770-513/035-000

19.02.2019

xml
2.80 KB

770-513/035-000

04.12.2014

doc
24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
770-513/035-000

CAE data

WSCAD Universe
770-513/035-000ZUKEN Portal
770-513/035-000

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-333**Strisce di marcatura; come un foglio DIN
A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza
striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bian-
co