




Colore: bianco

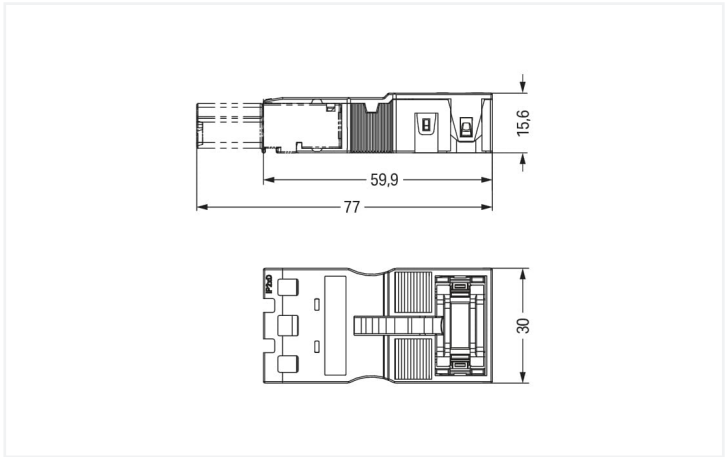

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 3-pole

When using the strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line with protection type IP2XD, error-free installation is guaranteed. A comprehensive range of accessories complements the *WINSTA*® product line from WAGO. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Thanks to the included test slot, connections can be checked even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. The strip length is 48 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It ensures error-free installation of cables and components, quickly and reliably. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology tool! Plan your installation with *WINSTA*® MIDI accessories with protection type IP2XD from WAGO.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	3
Diametro del cavo inguainato collegabile	7 ... 11,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	48 mm

Dati geometrici

Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	15,6 mm / 0.614 pollici
Profondità	59,6 mm / 2.346 pollici

Dati meccanici	
Classe di protezione	IP2XD

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.251 MJ
Peso	8,4 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821476009
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-513/038-000			

Documentation

Bid Text			
770-513/038-000	19.02.2019	xml 2.82 KB	
770-513/038-000	13.01.2015	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data			
WSCAD Universe 770-513/038-000			

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura


1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

Note di installazione

Installazione



Per collegare i conduttori flessibili, aprire la morsa di contatto con il cacciavite (larghezza lama di 2,5 mm) e inserire un conduttore spelato fino in fondo.

Collegare i conduttori rigidi inserendoli con una semplice pressione.

Bloccare il connettore cablato sulla base della custodia antistrappo.

Installazione



Montaggio: preparare la scatola antistrappo innestando tra loro la parte superiore e quella inferiore.



Premere in basso, alternando tra i due lati, il fermacavo dell'antistrappo usando il cacciavite (larghezza lama di 2,5 mm).



Infine sbloccare su entrambi i lati la scatola antistrappo usando un cacciavite da 2,5 mm.

