


<https://www.wago.com/770-514/023-000>



Colore: bianco

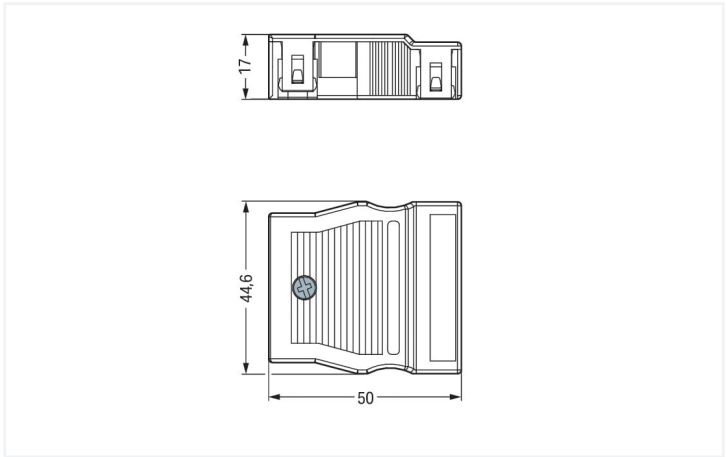

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 4-pole

The strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line is the best solution for reliable installation. A comprehensive range of accessories rounds out the *WINSTA*® product line from WAGO. The *WINSTA*® MIDI product line achieves flexibility for the installation. With its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it ensures time-saving, error-free installation and offers customization and flexibility for meeting an enormous variety of installation requirements. The strip length is 55 mm.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also lower installation costs without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	4
Diametro del cavo inguainato collegabile	5 ... 9 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	44,6 mm / 1.756 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.349 MJ
Peso	12,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454378189
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-514/023-000			

Documentation			
Bid Text			
770-514/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-514/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-514/023-000	CAE data EPLAN Data Portal 770-514/023-000 WSCAD Universe 770-514/023-000 ZUKEN Portal 770-514/023-000

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



[N. art.: 210-333](#)
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco