


<https://www.wago.com/770-515>



Colore: bianco

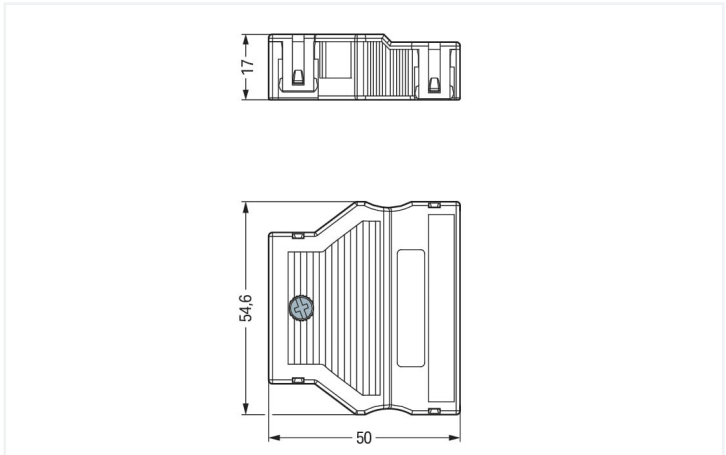

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 5-pole

With the strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line, error-free installation is ensured. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of accessories for the *WINSTA*® product line. The *WINSTA*® MIDI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology facilitates precise electrification. Thanks to the integrated test slot, it is possible to check connections even when they are plugged in. This saves time, labor, and money. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA*® MIDI

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and therefore more efficient, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces assembly times and installation errors at the construction site. Now you can also reduce installation expenses without compromising quality and safety: The *WINSTA*® MIDI accessory reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- pre-assembled versions
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione	
Connessione 1	
N. poli	5
Diametro del cavo inguainato collegabile	9 ... 13 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici	
Larghezza	54,6 mm / 2.15 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici




Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.359 MJ
Peso	12,5 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332754002
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		
 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E 45172
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808
Certificazioni per applicazioni nautiche		
 		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-515			

Documentation			
Bid Text			
770-515	19.02.2019	xml 2.73 KB	
770-515	12.03.2015	doc 23.50 KB	
ausschreiben.de 770-515			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 770-515 	EPLAN Data Portal 770-515 
	WSCAD Universe 770-515 
	ZUKEN Portal 770-515 

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco