




<https://www.wago.com/770-515/021-000>



Colore: ■ bianco

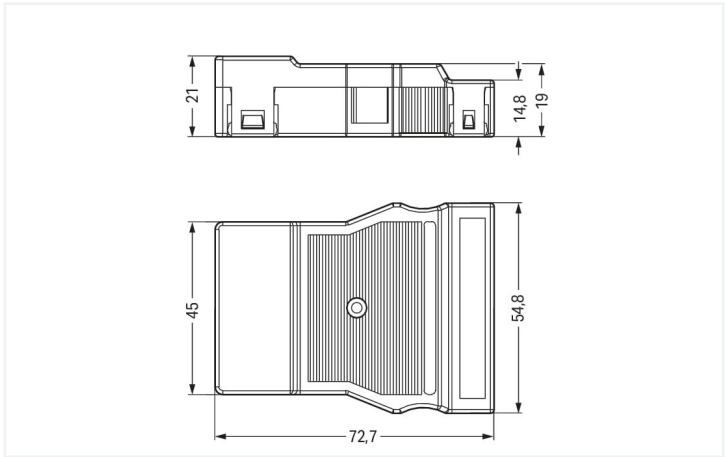

Misure in mm

Strain relief housing *WINSTA*® MIDI 5-pole

With the strain relief housing from the *WINSTA*® MIDI product line, zero-defect electrical installation is guaranteed. You can rely on the level of quality of *WINSTA*® components from WAGO for your electrical installation accessories too. The *WINSTA*® MIDI product line guarantees maximum flexibility for the electrical installation. Through its Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it guarantees error-free, time-saving installation and offers flexibility for meeting an enormous variety of installation requirements. The strip length is 71 mm.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The *WINSTA*® Pluggable Connection System is ideally tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus more efficient, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces time spent on assembly and errors during installation at the construction site. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with *WINSTA*® MIDI accessories from WAGO.

- pre-assembled versions
- convenient installation and commissioning

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	5
Diametro del cavo inguainato collegabile	11,5 ... 16,5 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	71 mm

Dati geometrici

Larghezza	54,75 mm / 2.156 pollici
Altezza	21 mm / 0.827 pollici
Profondità	72,7 mm / 2.862 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.592 MJ
Peso	19,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454026240
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-515/021-000			

Documentation			
Bid Text			
770-515/021-000	19.02.2019	xml 2.84 KB	
770-515/021-000	10.12.2014	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-515/021-000	CAE data EPLAN Data Portal 770-515/021-000 WSCAD Universe 770-515/021-000 ZUKEN Portal 770-515/021-000

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura



[N. art.: 210-333](#)
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco