


<https://www.wago.com/770-515/023-000>



Colore: bianco

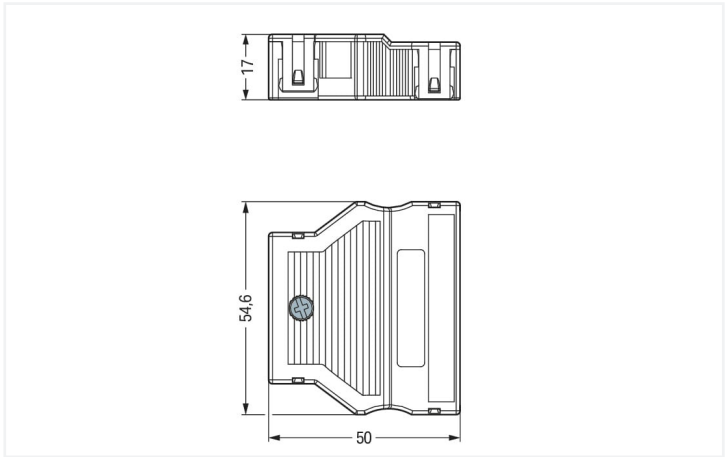

Misure in mm

Strain relief housing WINSTA® MIDI 5-pole

The strain relief housing from the WINSTA® MIDI product line is the best solution for reliable installation. With WAGO, you benefit from a large selection of accessories for the WINSTA® product line. WINSTA® MIDI with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is used in can be found in a variety of projects you can use for quick, easy and maximally flexible installation. A range up to 55 mm can be used for the strip length.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and consequently faster, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system reduces time spent on assembly and installation errors at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your instal-lation with WINSTA® MIDI accessories from WAGO.

- simple circuits
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	5
Diametro del cavo inguainato collegabile	5 ... 9 mm
Lunghezza spelatura (isolante esterno)	55 mm

Dati geometrici

Larghezza	54,6 mm / 2.15 pollici
Profondità	50 mm / 1.969 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.374 MJ
Peso	13,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-5 ... +40 °C
Temperatura operativa continua	-35 ... +85 °C
Nota sulla temperatura operativa continua	Parti isolanti per temperature ≤ 105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918071765
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808	LR Lloyds Register	IEC 61984	LR22429487TA

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-515/023-000			

Documentation			
Bid Text			
770-515/023-000	19.02.2019	xml 2.74 KB	
770-515/023-000	12.03.2015	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 770-515/023-000	CAE data WSCAD Universe 770-515/023-000 ZUKEN Portal 770-515/023-000

- 1 Prodotti compatibili
- 1.1 Accessori opzionali
- 1.1.1 Marcatura
- 1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 210-333
Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; Larghezza striscia 6 mm; Lunghezza striscia 182 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco