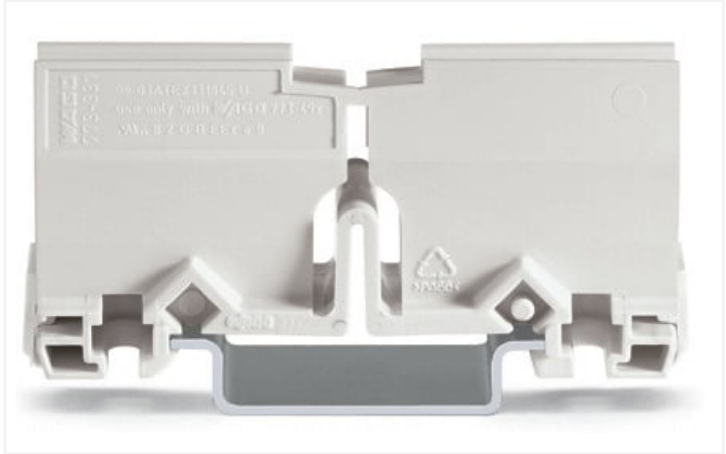
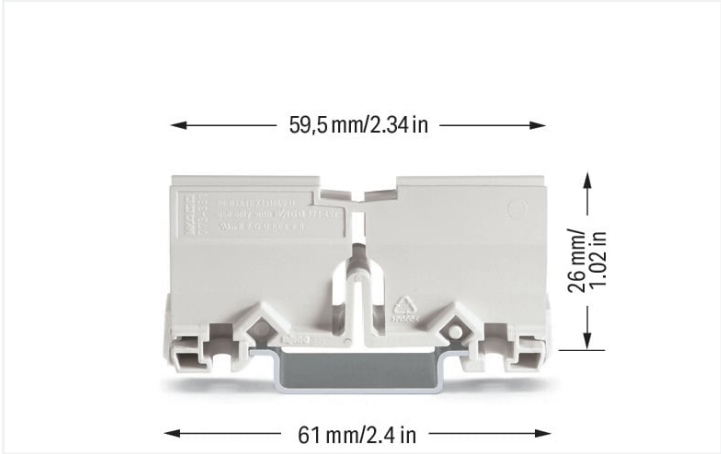




Colore: ■ grigio chiaro

Dati geometrici	
Larghezza	18 mm / 0.709 pollici
Altezza	61 mm / 2.402 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	26 mm / 1.024 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35 Fissaggio a vite
Adatto	per tutti i connettori Ex PUSH WIRE® per scatole di derivazione (serie 773)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.262 MJ
Peso	8,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura operativa continua	105 °C



Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 8.0		EC002848
ETIM 7.0		EC002848
PU (SPU)		50 (10) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918526517
Numero tariffa doganale		39269097900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per aree a rischio



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX UL International Demko A/ S	EN 60079	DEMKO 03 ATEX 131845U Rev. 1 (II 2 G Ex eIIC Gb)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 773-331	

Documentation

Bid Text			
773-331	17.05.2017	doc 23.50 KB	
773-331	19.02.2019	xml 2.55 KB	
ausschreiben.de 773-331			

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 773-331



CAE data

EPLAN Data Portal
773-331WSCAD Universe
773-331

ZUKEN Portal 773-331



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura





N. art.: 210-834

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza
5 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco


Note di installazione

Installazione

Innestare il supporto di montaggio sulla
guida DIN.Utilizzare il coperchio come una piastra
terminale.Rimuovere il supporto di montaggio dalla
guida DIN.

Inserire i connettori nel supporto.

Applicazione

Esempio di cablaggio in una scatola di de-
rivazione tipo ExEsempio di cablaggio in una scatola di de-
rivazione tipo Ex