


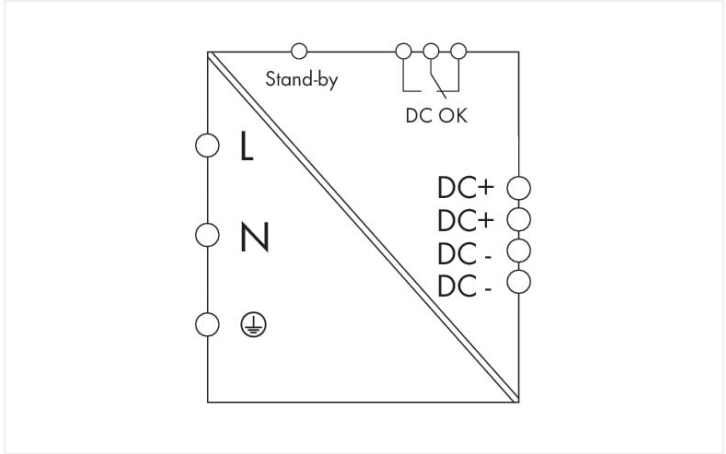

Caratteristiche:

- Alimentatore switching con PowerBoost e TopBoost
- Mediante l'ingresso in stand-by viene disattivata l'uscita e minimizzato il consumo di corrente
- Monitoraggio uscita tramite contatto DC OK
- Adatto per il funzionamento in parallelo e in serie
- Raffreddamento per convezione naturale in caso di installazione orizzontale
- Incapsulato per l'impiego negli armadi elettrici
- Tensione in uscita isolata elettricamente (SELV) sec. EN 60950-1/UL 60950-1; PELV sec. EN 60204

Dati tecnici			
Ingresso		Uscita	
Phases	1	Tensione d'uscita nominale $U_{o\,nom}$	DC 24 V (SELV)
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\,nom}$	1 x AC 100 ... 240 V	Campo tensione d'uscita	DC 22 ... 29,5 V (regolabile)
Campo tensione d'ingresso	1 x AC 85 ... 264 V; DC 120 ... 300 V	Impostazione predefinita	DC 24 V
Riduzione potenza della tensione di ingresso	-1,5 %/V (< 110 V AC)	Corrente nominale d'uscita $I_{o\,nom}$	20 A (24 V DC)
Campo frequenza rete elettrica nominale	50 ... 60 Hz; 0 Hz	Potenza di uscita nominale	480 W
Corrente d'ingresso I_i	≤ 2,3 A (230 V AC; 20 A DC)	Controllo deviazione	≤ 1 %
Corrente di dispersione	≤ 1 mA	Ondulazione residua	≤ 70 mV (Picco-picco)
Corrente di spunto	≤ 8 A (Correzione fattore di potenza (PFC) attivo)	Limitazione corrente	1,1 x $I_{o\,nom}$ (tip.)
Correzione fattore di potenza (PFC)	Attivo	Comportamento con sovraccarico	TopBoost/PowerBoost/modo corrente costante
Compensazione delle cadute di rete	≥ 25 ms (230 V AC)	PowerBoost	DC 30 A (4 s); DC 25 A (8 s)
		TopBoost	DC 80 A (25 ms)

Signaling and communication	
Segnalazione	1 x LED DC OK (verde) 1 x LED errore (rosso) 1 x ingresso Stand-by 1 x Contatto relè DC OK (contatto in scambio)
Indicatore dello stato operativo	LED verde (DC OK) LED rosso (errore)

Perdite rendimento/potenza	
Potenza dissipata P_i	≤ 0,8 W (Stand-by); ≤ 4,8 W (Senza carico); ≤ 43,2 W (Carico nominale)
Rendimento (tip.)	91 %



Protezione fusibile	
Fusibile interno	T 10 A / 250 V AC
Richiesto fusibile di riserva	Per la tensione in ingresso DC è richiesto un fusibile DC esterno.
Raccomandato fusibile di riserva	Interruttore di sicurezza: 6 A, 10 A, 16 A; caratteristica di intervento: B o C

Sicurezza e protezione		
Tensione isolamento (Pri.-Sec.)	DC 4,242 kV	
Tensione isolamento (Pri.-GND)	DC 2,2 kV	
Tensione isolamento (Sec.-GND)	DC 0,7 kV	
Classe di protezione	I IP20; secondo EN 60529	
Resistenza all'alimentazione inversa	≤ DC 35 V	
Categoria sovratensione	II	
Grado di emissione	2	
Scaricamento transienti (primario)	Varistore	
Protetto dai cortocircuiti	Sì	
A prova di circuito aperto	Sì	
Funzionamento in parallelo	Sì	
Funzionamento in serie	Sì	
MTBF	> 500.000 h (sec. IEC 61709)	

Dati di connessione		
Tipo di connessione (1)	Ingresso	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®	
Connettore WAGO	WAGO serie 231	
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG	
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici	
Tipo di connessione 2	Uscita	
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®	
Connettore WAGO 2	WAGO serie 831	
Conduttore rigido 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG	
Conduttore flessibile 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG	
Lunghezza spelatura 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici	
Tipo di connessione (3)	Segnalazione	
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®	
Connettore WAGO 3	WAGO serie 733	
Conduttore rigido 3	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG	
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG	
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici	

Dati geometrici		
Larghezza	97 mm / 3.819 pollici	
Altezza	171 mm / 6.732 pollici	
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	187 mm / 7.362 pollici	
Nota (dimensioni)	Altezza con connettore	



Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2300 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C (Avvio dispositivo con -40 °C (testato per tipo))
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 96 % (nessuna condensa ammissibile)
Riduzione di potenza	-3 %/K (> 50 °C)
Categoria climatica	3K3 (sec. EN 60721)

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821085225
Numero tariffa doganale	85044083900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00089_19
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 787-834

Download icon

Documentation

Bid Text

787-834	04.07.2019	docx 22.26 KB	Download icon
787-834	04.07.2019	xml 7.25 KB	Download icon

Instruction Leaflet

Primär getaktete Stromversorgungen PRO	pdf 247.20 KB	Download icon
--	------------------	---------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 787-834

Download icon

CAE data

EPLAN Data Portal 787-834

Download icon

WSCAD Universe 787-834

Download icon

ZUKEN Portal 787-834

Download icon

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Line Length Calculation	1.3.5 09.12.2019	exe 329.50 KB	Download icon
------------------------------	---------------------	------------------	---------------

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Adattatore per guida DIN

[N. art.: 787-897](#)
Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

[N. art.: 787-896](#)
Adattatore guida di supporto; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

1.1.1.2 Adattatore per montaggio a parete



N. art.: 787-895
Supporto di montaggio; per il fissaggio a vite dei dispositivi 787-8xx sulle piastre di montaggio o a parete senza guida DIN 35

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 210-831
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 210-832
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



N. art.: 210-769
CACCIAVITE; verde



N. art.: 210-719
Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato



N. art.: 210-720
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore



N. art.: 210-721
Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore