


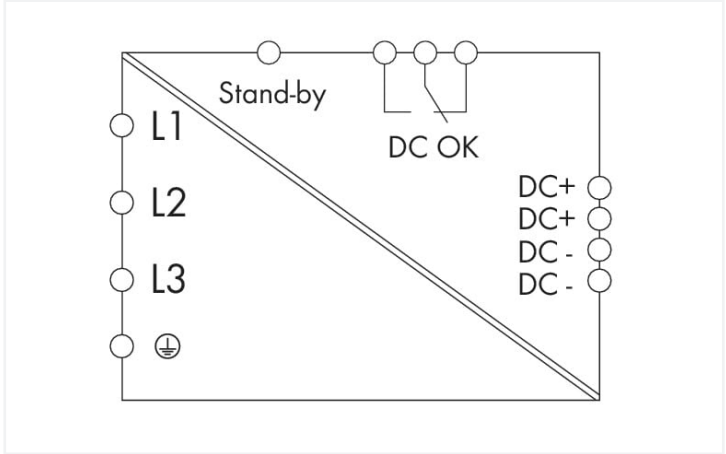

- Caratteristiche:**
- Alimentatore switching con PowerBoost e TopBoost
 - Mediante l'ingresso in stand-by viene disattivata l'uscita e minimizzato il consumo di corrente
 - Monitoraggio uscita tramite contatto DC OK
 - Adatto per il funzionamento in parallelo e in serie
 - Raffreddamento per convezione naturale in caso di installazione orizzontale
 - Incapsulato per l'impiego negli armadi elettrici
 - Tensione in uscita isolata elettricamente (SELV) sec. EN 60950-1/UL 60950-1; PELV sec. EN 60204

Dati tecnici			
Ingresso		Uscita	
Phases	2 / 3	Tensione d'uscita nominale $U_{o\ nom}$	DC 24 V (SELV)
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\ nom}$	(2 / 3) x AC 400 ... 500 V	Campo tensione d'uscita	DC 22,8 ... 28,8 V (regolabile)
Campo tensione d'ingresso	(2 / 3) x AC 340 ... 550 V; DC 480 ... 780 V	Impostazione predefinita	DC 24 V
Campo frequenza rete elettrica nominale	50 ... 60 Hz; 0 Hz	Corrente nominale d'uscita $I_{o\ nom}$	40 A (24 V DC)
Corrente d'ingresso I_i	$\leq 3 \times 2$ A (340 V AC; 40 A DC)	Potenza di uscita nominale	960 W
Corrente di dispersione	≤ 1 mA	Controllo deviazione	≤ 1 %
Corrente di spunto	≤ 30 A	Ondulazione residua	≤ 70 mV (Picco-picco)
Correzione fattore di potenza (PFC)	Passivo	Limitazione corrente	$1,1 \times I_{o\ nom}$ (tip.)
Compensazione delle cadute di rete	≥ 15 ms (3 x 400 V AC)	Comportamento con sovraccarico	TopBoost/PowerBoost/modulo corrente costante
		PowerBoost	DC 60 A (4 s); DC 50 A (16 s)
		TopBoost	DC 100 A (50 ms)

Signaling and communication	
Segnalazione	1 x LED DC OK (verde) 1 x LED errore (rosso) 1 x ingresso Stand-by 1 x Contatto relè DC OK (contatto in scambio)
Indicatore dello stato operativo	LED verde (DC OK) LED rosso (errore)

Perdite rendimento/potenza	
Potenza dissipata P_i	≤ 7 W; $\leq 61,5$ W (Carico nominale)
Rendimento (tip.)	93,6 %



Protezione fusibile	
Fusibile interno	3 x T 3,2 A / 440 V AC
Richiesto fusibile di riserva	Per la tensione in ingresso DC è richiesto un fusibile DC esterno.
Raccomandato fusibile di riserva	3 x Interruttore di sicurezza: 6 A, 10 A, 16 A; caratteristica di intervento: B o C Alternativa: Interruttore di sicurezza motore; Setpoint: 3,2 A; campo di regolazione: da 2,5 a 4 A

Sicurezza e protezione	
Tensione isolamento (Pri.-Sec.)	DC 4,242 kV
Tensione isolamento (Pri.-GND)	DC 2,2 kV
Tensione isolamento (Sec.-GND)	DC 0,7 kV
Classe di protezione	I IP20; secondo EN 60529
Resistenza all'alimentazione inversa	≤ DC 35 V
Categoria sovratensione	II
Grado di emissione	2
Scaricamento transienti (primario)	Varistore
Protetto dai cortocircuiti	Sì
A prova di circuito aperto	Sì
Funzionamento in parallelo	Sì
Funzionamento in serie	Sì
MTBF	> 500.000 h (sec. IEC 61709)

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Ingresso
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 231
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Tipo di connessione 2	Uscita
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 831
Conduttore rigido 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conduttore flessibile 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Lunghezza spelatura 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici
Tipo di connessione (3)	Segnalazione
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 3	WAGO serie 733
Conduttore rigido 3	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	128 mm / 5.039 pollici
Altezza	171 mm / 6.732 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	205 mm / 8.071 pollici
Nota (dimensioni)	Altezza con connettore

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2500 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +55 °C (Avvio dispositivo con -40 °C (testato per tipo))
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 96 % (nessuna condensa ammissibile)
Riduzione di potenza	-5 %/K (> 45 °C)
Categoria climatica	3K3 (sec. EN 60721)

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454909925
Numero tariffa doganale	85044083900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
--------------------------	--



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00089_19
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-844

Documentation

Bid Text
787-844
04.07.2019
xml 7.58 KB
787-844
04.07.2019
docx 20.38 KB

Instruction Leaflet
Primär getaktete Stromversorgungen PRO
pdf 359.24 KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 787-844

CAE data
EPLAN Data Portal 787-844
WSCAD Universe 787-844
ZUKEN Portal 787-844

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Line Length Calculation	1.3.5 09.12.2019	exe 329.50 KB	
------------------------------	---------------------	------------------	---

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Adattatore per guida DIN

**N. art.: 787-897**

Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

**N. art.: 787-896**

Adattatore guida di supporto; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

1.1.1.2 Adattatore per montaggio a parete

**N. art.: 787-895**

Supporto di montaggio; per il fissaggio a vite dei dispositivi 787-8xx sulle piastre di montaggio o a parete senza guida DIN 35

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-5501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 210-831**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-832**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



[N. art.: 210-769](#)
CACCIAVITE; verde



[N. art.: 210-719](#)
Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un cor-
po parzialmente isolato



[N. art.: 210-720](#)
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un cor-
po parzialmente isolato; multicolore



[N. art.: 210-721](#)
Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un cor-
po parzialmente isolato; multicolore