




<https://www.wago.com/787-852>

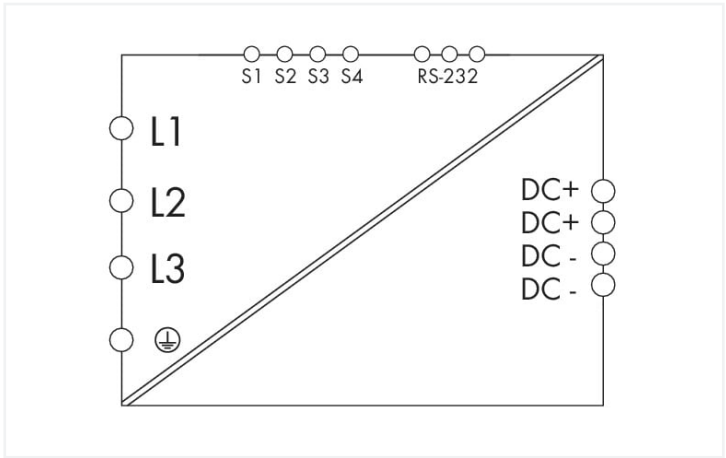

Caratteristiche:

- Alimentatore switching con PowerBoost e TopBoost
- Adatto per il funzionamento in parallelo e in serie
- Raffreddamento per convezione naturale in caso di installazione orizzontale
- Incapsulato per l'impiego negli armadi elettrici
- Tensione in uscita isolata elettricamente (SELV) sec. EN 60950-1/UL 60950-1; PELV sec. EN 60204
- LineMonitor per l'impostazione di parametri e il controllo
- Interfaccia seriale RS-232
- Quattro uscite di segnale

Dati tecnici			
Ingresso		Uscita	
Phases	2 / 3	Tensione d'uscita nominale $U_{o\ nom}$	DC 24 V (SELV)
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\ nom}$	(2 / 3) x AC 400 ... 500 V	Campo tensione d'uscita	DC 22,8 ... 28,8 V (regolabile)
Campo tensione d'ingresso	(2 / 3) x AC 340 ... 550 V; DC 480 ... 780 V	Impostazione predefinita	DC 24 V
Campo frequenza rete elettrica nominale	50 ... 60 Hz; 0 Hz	Corrente nominale d'uscita $I_{o\ nom}$	20 A (24 V DC)
Corrente d'ingresso I_i	$\leq 3 \times 1,1$ A (340 V AC; 20 A DC)	Potenza di uscita nominale	480 W
Corrente di dispersione	≤ 1 mA	Controllo deviazione	≤ 1 %
Corrente di spunto	≤ 30 A	Ondulazione residua	≤ 70 mV (Picco-picco)
Correzione fattore di potenza (PFC)	Passivo (regolabile da software/display)	Limitazione corrente	$1,1 \times I_{o\ nom}$ (tip.)
Compensazione delle cadute di rete	≥ 13 ms (3 x 400 V AC)	Comportamento con sovraccarico	Regolabile (modalità corrente costante/fusibile)
		PowerBoost	DC 40 A (4 s); DC 30 A (16 s)
		TopBoost	DC 80 A (50 ms)

Signaling and communication	
Segnalazione	1 x LED DC OK (verde) 1 x LED avviso (giallo) 1 x LED errore (rosso) LCD 4 x uscita segnale (24 V DC; max. 25 mA) 1 x interfaccia RS-232
Indicatore dello stato operativo	LED verde (DC OK) LED giallo (avviso) LED rosso (errore)
Comunicazione	Interfaccia seriale RS-232

Perdite rendimento/potenza	
Potenza dissipata P_i	$\leq 8,3$ W; $\leq 34,1$ W (Carico nominale)
Rendimento (tip.)	92,9 %

Protezione fusibile	
Fusibile interno	3 x T 2,5 A / 440 V AC
Richiesto fusibile di riserva	Per la tensione in ingresso DC è richiesto un fusibile DC esterno.
Raccomandato fusibile di riserva	3 x Interruttore di sicurezza: 6 A, 10 A, 16 A; caratteristica di intervento: B o C Alternativa: Interruttore di sicurezza motore; Setpoint: 2,5 A; campo di regolazione: da 2,5 a 4 A

Sicurezza e protezione	
Tensione isolamento (Pri.-Sec.)	DC 4,242 kV
Tensione isolamento (Pri.-GND)	DC 2,2 kV
Tensione isolamento (Sec.-GND)	DC 0,7 kV
Classe di protezione	I IP20; secondo EN 60529
Resistenza all'alimentazione inversa	≤ DC 35 V
Categoria sovratensione	II
Grado di emissione	2
Scaricamento transienti (primario)	Varistore
Protetto dai cortocircuiti	Sì
A prova di circuito aperto	Sì
Funzionamento in parallelo	Sì
Funzionamento in serie	Sì
MTBF	> 500.000 h (sec. IEC 61709)

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Ingresso
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 231
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Tipo di connessione 2	Uscita
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 831
Conduttore rigido 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conduttore flessibile 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Lunghezza spelatura 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici
Tipo di connessione (3)	Segnalazione
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 3	WAGO serie 733
Conduttore rigido 3	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	77 mm / 3.031 pollici
Altezza	171 mm / 6.732 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	179 mm / 7.047 pollici
Nota (dimensioni)	Altezza con connettore

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1300 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C (Avvio dispositivo con -40 °C (testato per tipo))
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 96 % (nessuna condensa ammissibile)
Riduzione di potenza	-3 %/K (> 50 °C)
Categoria climatica	3K3 (sec. EN 60721)

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454909901
Numero tariffa doganale	85044083900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
--------------------------	--



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00089_19
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-852

Documentation

Bid Text
787-852
04.07.2019
xml 7.71 KB
787-852
04.07.2019
docx 20.93 KB

Instruction Leaflet
Primär getaktete Stromversorgungen PRO
pdf 513.14 KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 787-852

CAE data
EPLAN Data Portal 787-852
WSCAD Universe 787-852
ZUKEN Portal 787-852

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Line Length Calculation	1.3.5 09.12.2019	exe 329.50 KB	
------------------------------	---------------------	------------------	---

Software for Interface-Products

WAGO Software 759-851	1.4.5 11.11.2009	zip 823.13 KB	
WAGO Software 759-850	1.10.16 24.05.2011	zip 520.23 KB	

Libraries

Library

Anbindung Stromversorgungen Serie 787	1.3.0 14.05.2014	zip 549.48 KB	
---------------------------------------	---------------------	------------------	---

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Adattatore per guida DIN

**N. art.: 787-897**

Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

**N. art.: 787-896**

Adattatore guida di supporto; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

1.1.1.2 Adattatore per montaggio a parete

**N. art.: 787-895**

Supporto di montaggio; per il fissaggio a vite dei dispositivi 787-8xx sulle piastre di montaggio o a parete senza guida DIN 35

1.1.2 Cavi e connettori a innesto

1.1.2.1 Cavo di comunicazione

**N. art.: 787-890**

Cavo di comunicazione RS-232; Lunghezza 1,8 m

1.1.2.2 Cavo di connessione

**N. art.: 761-9005**

Adattatore USB; con cavo di connessione di 1 m

1.1.3 Marcatura

1.1.3.1 Marcatore



N. art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 210-831

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco



N. art.: 210-832

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.4 Utensile

1.1.4.1 Utensile



N. art.: 210-719

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore



N. art.: 210-721

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore