


## Scheda dati | Codice articolo: 787-854

Alimentatore switching; Pro; 3 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 40 A; TopBoost + PowerBoost; LineMonitor; Segnale DC OK; 2,50 mm<sup>2</sup>



<https://www.wago.com/787-854>

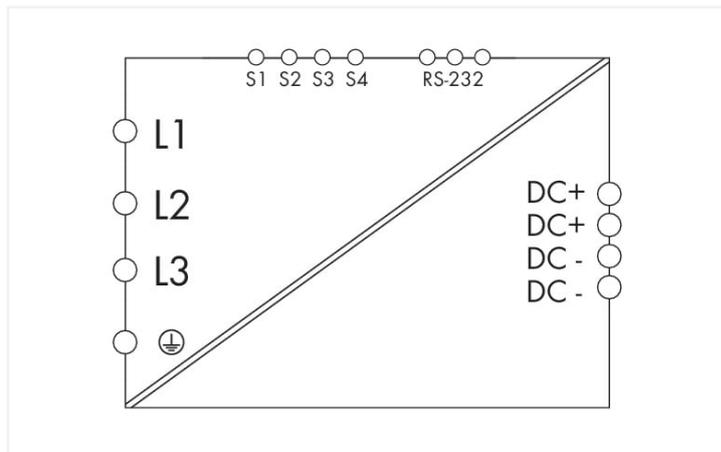

### Caratteristiche:

- Alimentatore switching con PowerBoost e TopBoost
- Adatto per il funzionamento in parallelo e in serie
- Raffreddamento per convezione naturale in caso di installazione orizzontale
- Incapsulato per l'impiego negli armadi elettrici
- Tensione in uscita isolata elettricamente (SELV) sec. EN 60950-1/UL 60950-1; PELV sec. EN 60204
- LineMonitor per l'impostazione di parametri e il controllo
- Interfaccia seriale RS-232
- Quattro uscite di segnale

### Dati tecnici

#### Ingresso

Phases	2 / 3
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\text{nom}}$	(2 / 3) x AC 400 ... 500 V
Campo tensione d'ingresso	(2 / 3) x AC 340 ... 550 V; DC 480 ... 780 V
Campo frequenza rete elettrica nominale	50 ... 60 Hz; 0 Hz
Corrente d'ingresso $I_i$	$\leq 3 \times 2$ A (340 V AC)
Corrente di dispersione	$\leq 1$ mA
Corrente di spunto	$\leq 30$ A
Correzione fattore di potenza (PFC)	Passivo (regolabile da software/display)
Compensazione delle cadute di rete	$\geq 15$ ms (3 x 400 V AC)

#### Uscita

Tensione d'uscita nominale $U_{o\text{nom}}$	DC 24 V (SELV)
Campo tensione d'uscita	DC 22,8 ... 28,8 V (regolabile)
Impostazione predefinita	DC 24 V
Corrente nominale d'uscita $I_{o\text{nom}}$	40 A (24 V DC)
Potenza di uscita nominale	960 W
Controllo deviazione	$\leq 1$ %
Ondulazione residua	$\leq 70$ mV (Picco-picco)
Limitazione corrente	$1,1 \times I_{o\text{nom}}$ (tip.)
Comportamento con sovraccarico	Regolabile (modalità corrente costante/fusibile)
PowerBoost	DC 60 A (4 s); DC 50 A (16 s)
TopBoost	DC 100 A (50 ms)

### Signaling and communication

Segnalazione	1 x LED DC OK (verde) 1 x LED avviso (giallo) 1 x LED errore (rosso) LCD 4 x uscita segnale (24 V DC; max. 25 mA) 1 x interfaccia RS-232
Indicatore dello stato operativo	LED verde (DC OK) LED giallo (avviso) LED rosso (errore)
Comunicazione	Interfaccia seriale RS-232

### Perdite rendimento/potenza

Potenza dissipata $P_i$	$\leq 7$ W; $\leq 61,5$ W (Carico nominale)
Rendimento (tip.)	93,6 %

### Protezione fusibile

Fusibile interno	3 x T 3,2 A / 440 V AC
Richiesto fusibile di riserva	Per la tensione in ingresso DC è richiesto un fusibile DC esterno.
Raccomandato fusibile di riserva	3 x Interruttore di sicurezza: 6 A, 10 A, 16 A; caratteristica di intervento: B o C Alternativa: Interruttore di sicurezza motore; Setpoint: 3,2 A; campo di regolazione: da 2,5 a 4 A

### Sicurezza e protezione

Tensione isolamento (Pri.-Sec.)	DC 4,242 kV
Tensione isolamento (Pri.-GND)	DC 2,2 kV
Tensione isolamento (Sec.-GND)	DC 0,7 kV
Classe di protezione	I IP20; secondo EN 60529
Resistenza all'alimentazione inversa	≤ DC 35 V
Categoria sovratensione	II
Grado di emissione	2
Scaricamento transienti (primario)	Varistore
Protetto dai cortocircuiti	Si
A prova di circuito aperto	Si
Funzionamento in parallelo	Si
Funzionamento in serie	Si
MTBF	> 500.000 h (sec. IEC 61709)

### Dati di connessione

Tipo di connessione (1)	Ingresso
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 231
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Tipo di connessione 2	Uscita
Tecnica di connessione 2	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 831
Conduttore rigido 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Conduttore flessibile 2	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Lunghezza spelatura 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici
Tipo di connessione (3)	Segnalazione
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 3	WAGO serie 733
Conduttore rigido 3	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 20 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 20 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

### Dati geometrici

Larghezza	128 mm / 5.039 pollici
Altezza	171 mm / 6.732 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	205 mm / 8.071 pollici
Nota (dimensioni)	Altezza con connettore

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
----------------	--------------

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2300 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +55 °C (Avvio dispositivo con -40 °C (testato per tipo))
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 ... +85 °C
Umidità relativa	5 ... 96 % (nessuna condensa ammissibile)
Riduzione di potenza	-5 %/K (> 45 °C)
Categoria climatica	3K3 (sec. EN 60721)

### Norme e specifiche tecniche

Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 61558-2-16 UL 60950 UL 508

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454909895
Numero tariffa doganale	85044083900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00089_19
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-854 <a href="#">↓</a>

Documentation

Bid Text			
787-854	04.07.2019	xml 7.75 KB	<a href="#">↓</a>
787-854	04.07.2019	docx 20.94 KB	<a href="#">↓</a>

Instruction Leaflet			
Primär getaktete Stromversorgungen PRO		pdf 513.14 KB	<a href="#">↓</a>

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 787-854	<a href="#">↓</a>

CAE data	
EPLAN Data Portal 787-854	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 787-854	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 787-854	<a href="#">↓</a>

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Line Length Calculation	1.3.5 09.12.2019	exe 329.50 KB	<a href="#">↓</a>
------------------------------	---------------------	------------------	-------------------

Software for Interface-Products

WAGO Software 759-851	1.4.5 11.11.2009	zip 823.13 KB	<a href="#">↓</a>
WAGO Software 759-850	1.10.16 24.05.2011	zip 520.23 KB	<a href="#">↓</a>

Libraries

Library

Anbindung Stromversorgungen Serie 787	1.3.0 14.05.2014	zip 549.48 KB	<a href="#">↓</a>
---------------------------------------	---------------------	------------------	-------------------

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Adattatore per guida DIN



[N. art.: 787-897](#)

Adattatore guida di supporto fabbricato in zinco pressofuso; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

[N. art.: 787-896](#)

Adattatore guida di supporto; per il montaggio dei dispositivi 787-8xx su guida DIN 35

1.1.1.2 Adattatore per montaggio a parete



[N. art.: 787-895](#)

Supporto di montaggio; per il fissaggio a vite dei dispositivi 787-8xx sulle piastre di montaggio o a parete senza guida DIN 35

1.1.2 Cavi e connettori a innesto

1.1.2.1 Cavo di comunicazione



[N. art.: 787-890](#)

Cavo di comunicazione RS-232; Lunghezza 1,8 m

1.1.2.2 Cavo di connessione



[N. art.: 761-9005](#)

Adattatore USB; con cavo di connessione di 1 m

1.1.3 Marcatura

### 1.1.3.1 Marcatore

**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-5501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

### 1.1.3.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 210-831**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-832**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

### 1.1.4 Utensile

#### 1.1.4.1 Utensile

**N. art.: 210-719**

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

**N. art.: 210-721**

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore