


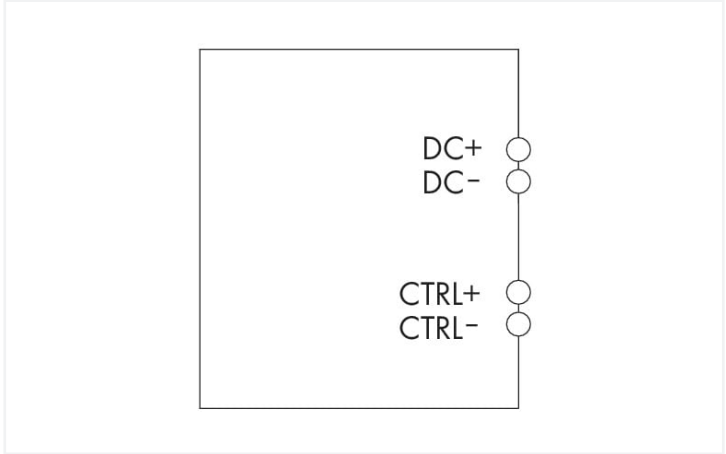

- Modulo batteria piombo-acido (AGM) per gruppo di continuità (UPS)
- Può essere collegata al controllore e caricatore UPS 787-870 o 787-875 e all'alimentatore 787-1675 con controllore e caricatore UPS integrato
- Il funzionamento in parallelo consente un elevato tempo di buffer
- Con sensore di temperatura NTC K164 (4,7 kOhm) integrato
- Disponibile anche con controllo batteria** per il monitoraggio della vita della batteria
-
- ** dal numero di produzione 213412

Notes		
Nota	Per la connessione parallela, commutare su "OFF" l'impostazione della capacità della batteria nel caricatore UPS e nel controllore.	

Dati tecnici

Ingresso		Uscita	
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\,nom}$	DC 24 V	Tensione d'uscita nominale $U_{o\,nom}$	DC 24 V
		Corrente nominale d'uscita $I_{o\,nom}$	40 A
Energy storage		Signaling and communication	
Capacità batteria	12 Ah	Segnalazione	Controllo batteria (C+; C-)
Corrente di caricamento	≤ 3 A		
Tensione di fine carica	DC 27 V (25 °C)		
Protezione fusibile			
Fusibile interno	2 x T 25 A		



Sicurezza e protezione	
Classe di protezione	III IP20; secondo EN 60529
Grado di emissione	2
Funzionamento in serie	No
MTBF	> 500.000 h (sec. IEC 61709)
Durata di esercizio (tip.)	5 / 4 / 2 a (20 / 30 / 40 °C)

Dati di connessione	
Tipo di connessione (1)	Ingresso/Uscita
Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 831
Conduttore rigido	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conduttore flessibile	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Lunghezza spelatura	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici
Tipo di connessione 2	Controllo batteria
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 231
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Lunghezza linea (max.)	3 m (Ingresso, uscita, controllo batteria)

Dati geometrici	
Larghezza	120,5 mm / 4.744 pollici
Altezza	239 mm / 9.409 pollici
Profondità	217,5 mm / 8.563 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Fissaggio a vite

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	10650 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-10 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-20 ... +40 °C
Umidità relativa	5 ... 80 % (nessuna condensa ammissibile)

Norme e specifiche tecniche	
Marchio di conformità	CE
Norme/specifiche	Batteria testata VdS UL 508

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-05-04-03
eCl@ss 9.0	27-05-04-03
ETIM 8.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454993900
Numero tariffa doganale	85072080900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	dbc257cd-3330-4f4d-abfd-a0fe4aef546d
SCIP notification number (Belgium)	e4b4df80-95f0-4508-8a6b-b0e3eeabea05
SCIP notification number (Bulgaria)	769aaa1d-71eb-415f-9a8a-7e1ed4160c57
SCIP notification number (Czech Republic)	13cb88b8-e520-479f-9229-2b13447bfe2c
SCIP notification number (Denmark)	b96478a9-ff5f-46a3-b508-f96bbb3e40e3
SCIP notification number (Finland)	8915f01a-858d-4ce2-a254-e97f966b2643
SCIP notification number (France)	6cf0dce7-0c60-4a7c-a4b6-f52266f315dd
SCIP notification number (Germany)	e3d797b1-bf74-412e-8eb2-67c09e96cf95
SCIP notification number (Hungary)	ac878ccf-94df-407f-83ac-f0b1549039f1
SCIP notification number (Italy)	bd7dfc17-e6fe-4c3d-831b-6055e6553a78
SCIP notification number (Netherlands)	87e9cb0d-06a0-4aee-a0e6-fdbbd632c7dd
SCIP notification number (Poland)	20253e97-b914-4796-896d-7e4d854572e7
SCIP notification number (Romania)	d3a5182e-25b9-4d20-925f-b82139784445
SCIP notification number (Sweden)	c059a02e-d6f9-4b8d-b6bd-b86cbc66398f

Approvazioni/certificati											
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore									
 <table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle</td><td>TP TC 020/2011</td><td>RU_C-DE.AM02. B.00093-19</td></tr><tr><td>UL Underwriters Laboratories Inc.</td><td>UL 508</td><td>E255817 UR</td></tr></table>			Certificazione	Standard	Nome del certificato	EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	RU_C-DE.AM02. B.00093-19	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817 UR
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	RU_C-DE.AM02. B.00093-19									
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817 UR									
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 787-873			

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
787-873	12.07.2019	docx 21.33 KB	
787-873	12.07.2019	xml 5.68 KB	
ausschreiben.de 787-873			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 787-873	EPLAN Data Portal 787-873
	WSCAD Universe 787-873
	ZUKEN Portal 787-873

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Alimentatore

1.1.1.1 Gruppo di continuità



N. art.: 787-1675
Alimentatore switching con caricatore e controllore integrati; Classic; 1 fase; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 5 A; possibilità di comunicazione; 10,00 mm²

N. art.: 787-870
Unità di controllo e caricatore UPS; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; LineMonitor; possibilità di comunicazione; 2,50 mm²

N. art.: 787-875
Unità di controllo e caricatore UPS; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 20 A; LineMonitor; possibilità di comunicazione; 10,00 mm²

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.1 Marcatore

**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Striscia di marcatura

**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 210-831**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 2,3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-832**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 3 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile

**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

**N. art.: 210-721**

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore