


<https://www.wago.com/787-892>



Simile all'illustrazione

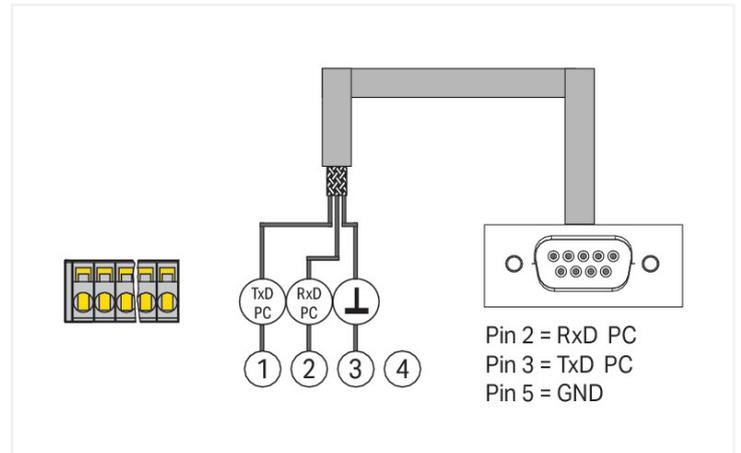

I cavi di comunicazione sono usati per la configurazione e la visualizzazione tramite PC o controllore.

I cavi di comunicazione sono adatti per la serie 787-1675.

Scaricare il relativo software per PC per tutti i dispositivi della serie 787 dal sito [www.wago.com/epsitron](http://www.wago.com/epsitron).

Sono inoltre disponibili blocchi funzione per la comunicazione con il WAGO-I/O-SYSTEM 750 e con gli altri sistemi di controllo.

**Nota:**

I cavi di comunicazione 787-890 o 787-892 non sono isolati elettricamente.

**Notes**

Nota Il cavo di comunicazione non è isolato elettricamente.

**Dati tecnici**

**Signaling and communication**

Segnalazione	1 x cavo RS-232
Comunicazione	Interfaccia seriale RS-232

**Sicurezza e protezione**

Classe di protezione	IP20; secondo EN 60529
----------------------	------------------------

**Dati di connessione**

Tipo di connessione (1)	Lato modulo (787-1675)
Tecnica di connessione	1 connettore femmina a 4 poli (734-104) con antistrappo
Tipo di connessione 2	Lato PC/controllore
Tecnica di connessione 2	1 x Presa D-sub a 9 poli
Tipo cavo	3 x 0,34 mm <sup>2</sup> ; schermato

**Dati geometrici**

Lunghezza cavo	1,8 m
----------------	-------

**Dati dei materiali**

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	97 g

**Requisiti ambientali**

Temperatura aria circostante (operazione)	-10 ... +70 °C
---	----------------

**Dati commerciali**

eCl@ss 10.0	27-06-18-90
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001408
ETIM 7.0	EC001408
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821787402
Numero tariffa doganale	85444290900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**1 Prodotti compatibili****1.1 Accessori opzionali****1.1.1 Cavi e connettori a innesto****1.1.1.1 Cavo di connessione****N. art.: 761-9005**

Adattatore USB; con cavo di connessione di 1 m