


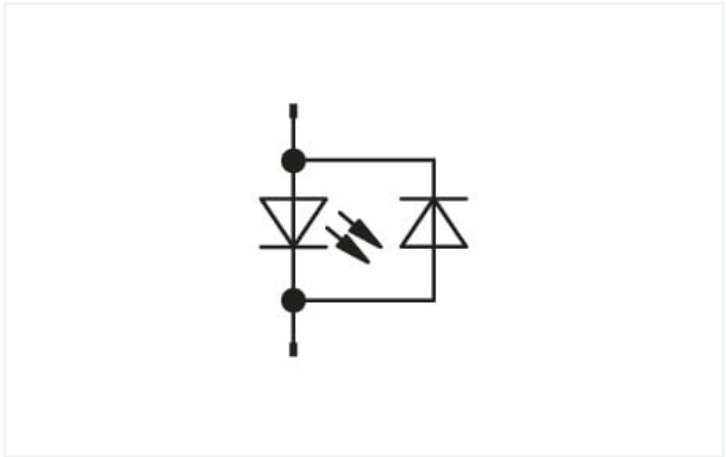

Simile all'illustrazione

Notes		
Nota	Necessario solo quando si usano relè senza indicatore di stato integrato!	

Dati tecnici		
Tensione d'esercizio		Segnalazione
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V	Indicatore di statoLED rosso
Tensione operativa	12 ... 24 VDC	
Consumo energetico con U _N	2,4 mA	

Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0.037 MJ
Peso	1,5 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (esercizio) per UL	-40 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454351960
Numero tariffa doganale	85318070000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-120	

Documentation			
Bid Text			
788-120	19.02.2019	xml 2.57 KB	
788-120	20.02.2019	docx 15.04 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-120	EPLAN Data Portal 788-120
	WSCAD Universe 788-120
	ZUKEN Portal 788-120