


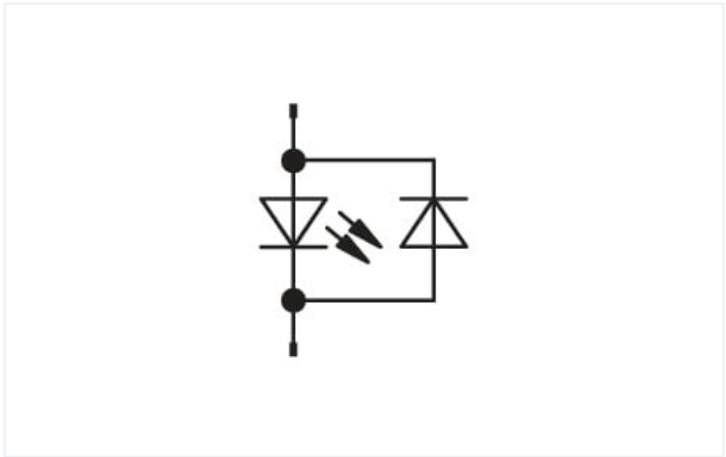

Simile all'illustrazione

Notes		
Nota	Necessario solo quando si usano relè senza indicatore di stato integrato!	

Dati tecnici		
Tensione d'esercizio		Segnalazione
Tensione d'esercizio nominale	DC 48 V	Indicatore di statoLED rosso
Tensione operativa	48 ... 60 VDC	
Consumo energetico con U _N	1,9 mA	

Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0.027 MJ
Peso	1,7 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454550349
Numero tariffa doganale	85318070000



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)	b37affb3-7a63-4c08-b562-9c2aa4b1e704
SCIP notification number (Czech Republic)	e6884efa-4b07-4509-b20b-c1ccd6476458

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-121	

Documentation

Bid Text			
788-121	19.02.2019	xml 2.57 KB	
788-121	20.02.2019	docx 15.13 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 788-121		EPLAN Data Portal 788-121	
		WSCAD Universe 788-121	
		ZUKEN Portal 788-121	