




Scheda dati | Codice articolo: 788-175

Relè base; Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 16 A; con contatti in oro; Larghezza modulo: 13 mm; Altezza modulo: 15 mm


<https://www.wago.com/788-175>

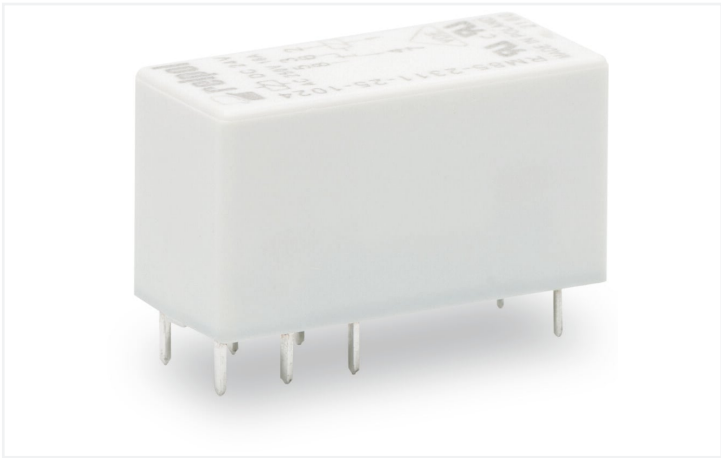

Simile all'illustrazione

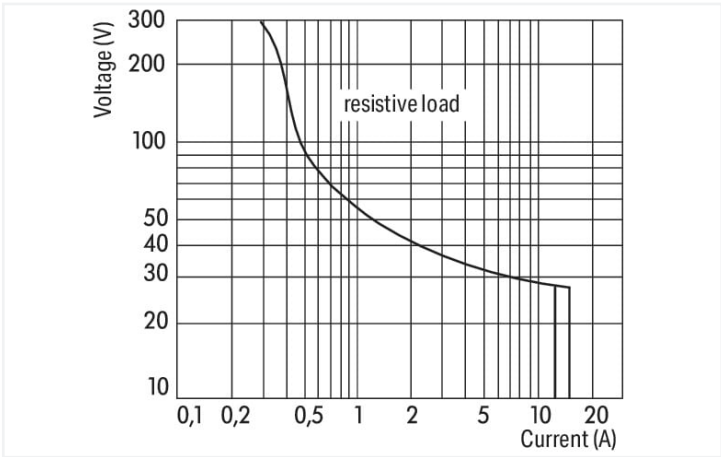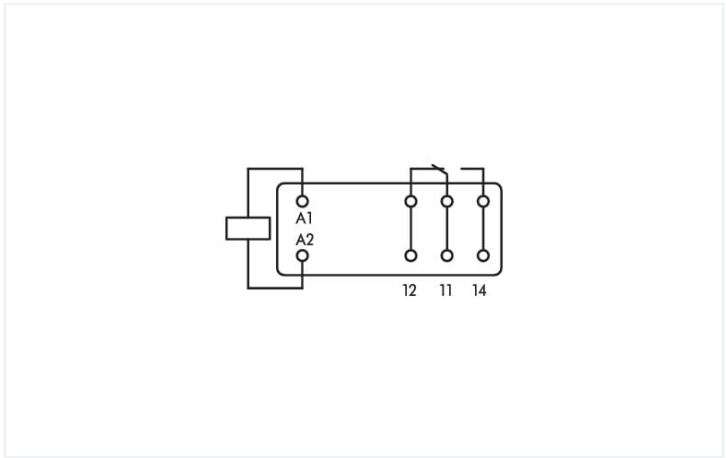

DC load limit curve

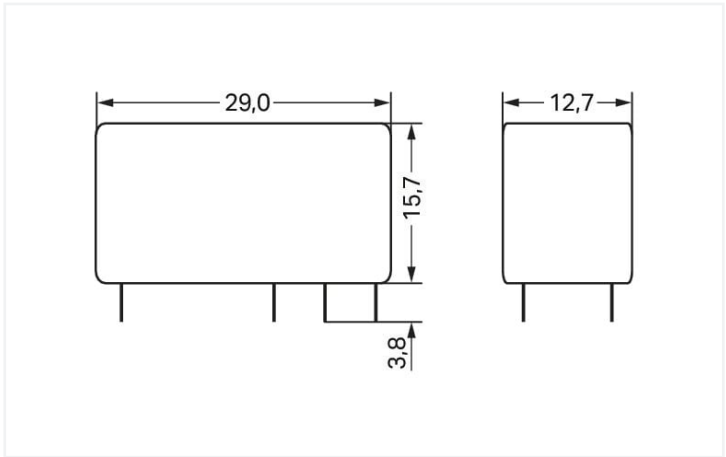

Misure in mm

Notes	
Nota	Per impedire il danneggiamento del rivestimento in oro, le tensioni di commutazione di 30 V DC e le correnti di 50 mA non devono essere superate. Potenze di commutazione superiori provocherebbero l'evaporazione dello strato d'oro. I depositi residuali nella scatola possono ridurre la vita utile di servizio.

Dati tecnici	
Circuito di controllo	
Tensione nominale in ingresso U_N	AC 115 V
Corrente d'ingresso nominale I_N	12 mA
Circuito di carico	
Numero di contatti in scambio/passaggio	1
Materiale di contatto (relè)	AgNi + Au
Limitazione corrente permanente	16 A
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 4000 VA; DC (vedere la curva del limite di carico)
Capacità di commutazione	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Carico minimo raccomandato	5 V / 2 mA / 50 mW
Tempo di risposta (tip.)	7 ms
Tempo di caduta (tip.)	3 ms
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	30 x 10 ³ operazioni di commutazione
Vita meccanica	30 x 10 ⁶ operazioni di commutazione



Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	5 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati geometrici	
Larghezza	12,7 mm / 0.5 pollici
Altezza dal piano	15,7 mm / 0.618 pollici
Profondità	29 mm / 1.142 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	12,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61810-1

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	20 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821867876
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 788-175			↓

Documentation			
Bid Text			
788-175	20.02.2019	docx 16.90 KB	↓
788-175	19.02.2019	xml 3.87 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 788-175	WSCAD Universe 788-175
↓	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Presa
1.1.1.1 Zoccolo senza relè



N. art.: 788-100
Zoccolo per relè; 1 contatto in scambio;
per relè di base di 15 mm; grigio