




Scheda dati | Codice articolo: 788-931
Relè base; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto in scambio; Limite
corrente permanente: 16 A; con funzionamento manuale; Larghezza modulo: 13 mm



<https://www.wago.com/788-931>

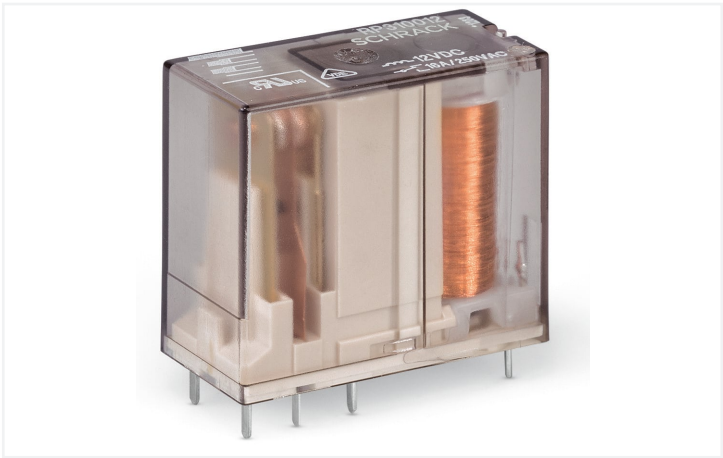

Simile all'illustrazione

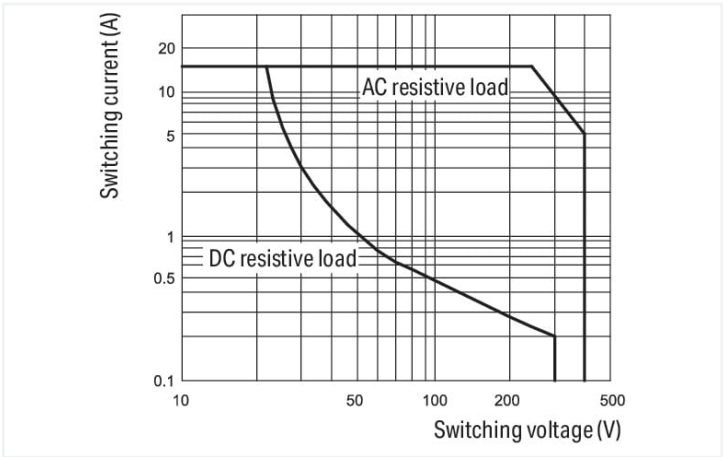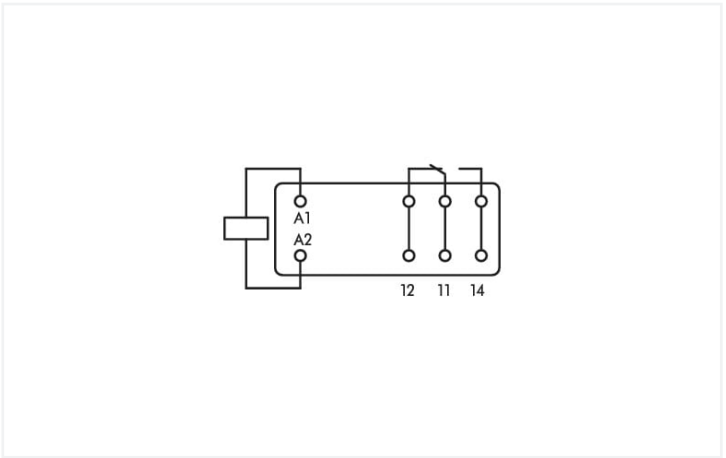

Load limit curve

Dati tecnici		
Circuito di controllo		Circuito di carico
Tensione nominale in ingresso U _N	DC 24 V	



Segnalazione	
Indicatore di stato	meccanica

Sicurezza e protezione	
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	5 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms

Dati geometrici	
Larghezza	12,7 mm / 0.5 pollici
Profondità	29 mm / 1.142 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	15,2 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61810-1

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	8 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143693394
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download	
CAD/CAE-Data	



CAD data	
2D/3D Models 788-931	