



Scheda dati | Codice articolo: 789-120

Scatola 55 mm; grigio


<https://www.wago.com/789-120>

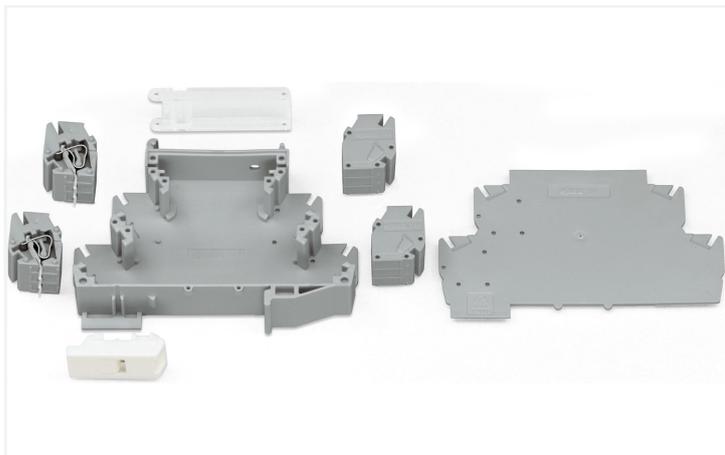

Colore: ■ grigio


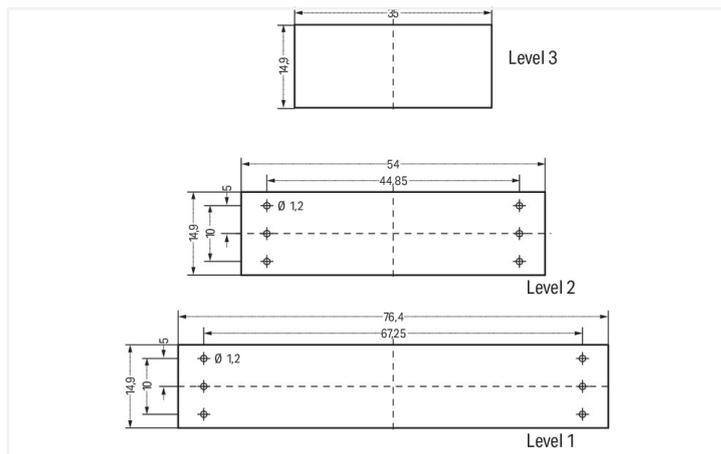


Dimensioni circuito stampato, montaggio verticale: (spessore scheda max. 1,5 mm) nel livello 1; (spessore scheda max. 1 mm) nel livello 2 e 3

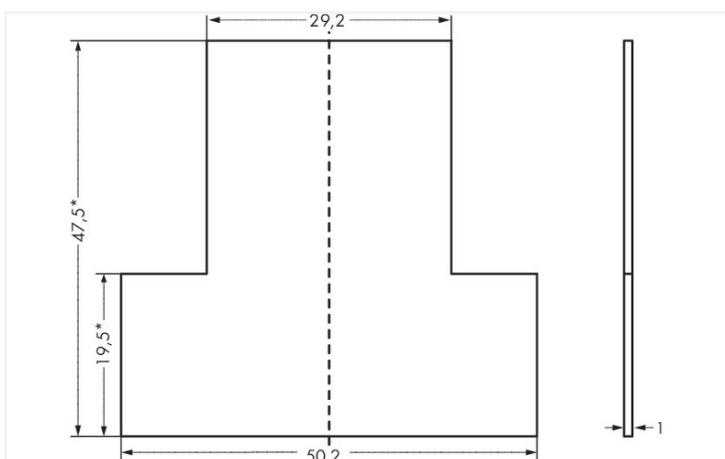

Dimensioni circuito stampato, montaggio orizzontale

*inferiore a 4,5 mm con montaggio di un circuito stampato verticale su livello 1

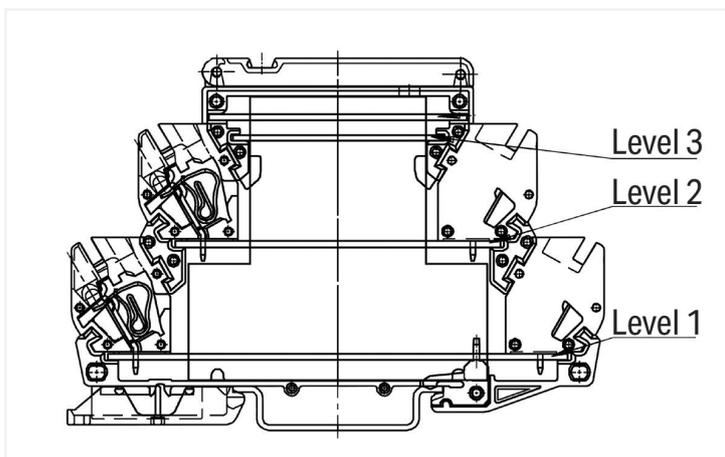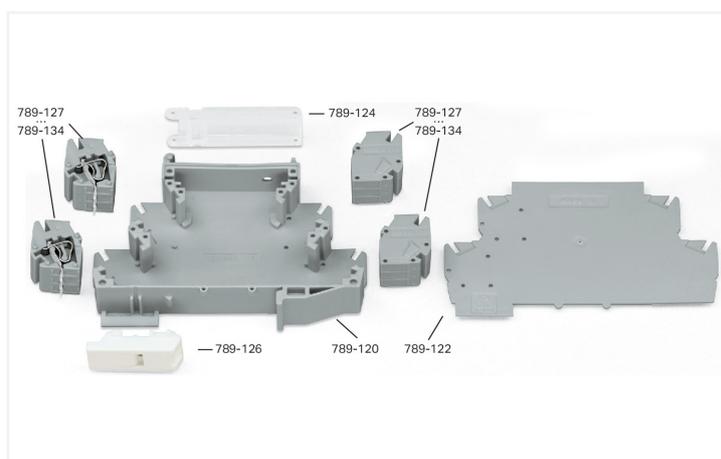

Universal modular component plug housing as rail-mount terminal block – 55 mm housing

Electrical data

Corrente costante nominale	6 A
----------------------------	-----

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	3
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici

Dati geometrici

Larghezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Altezza	90 mm / 3.543 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	55 mm / 2.165 pollici

Dati meccanici

Struttura custodia	Custodia per montaggio su guida DIN
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Posizione di montaggio	Qualsiasi

Dati dei materiali

Colore	grigio
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale custodia	PA 6.6
Carico d'incendio	0.393 MJ
Peso	13,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 8.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031
PU (SPU)	25 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918112840
Numero tariffa doganale	85472000900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 789-120



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 789-120



CAE data

EPLAN Data Portal 789-120



WSCAD Universe 789-120



ZUKEN Portal 789-120



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccia

1.1.1.1 Boccia



[N. art.: 216-241](#)

Boccia; Boccia per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco



[N. art.: 216-242](#)

Boccia; Boccia per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



[N. art.: 216-243](#)

Boccia; Boccia per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



[N. art.: 216-244](#)

Boccia; Boccia per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

1.1.2 Connettori

1.1.2.1 Custodia per montaggio su guida DIN



[N. art.: 789-134](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 1 polo; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-130](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 2 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-132](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-127](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-128](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-129](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-131](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 789-133](#)

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.3 Copertura

1.1.3.1 Custodia per montaggio su guida DIN



N. art.: 789-124

Coperchio trasparente; trasparente

1.1.4 Marcatura

1.1.4.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110

Pennarello con punta in fibra

1.1.4.2 Marcatore

N. art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-502

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-566

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-503

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-506

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-452

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K (100x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-450

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K1 - K10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-451

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K11 - K20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-455

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U 100 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-453

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U1, ... U10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-454

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U11 - U20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-501

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.5 Montaggio

1.1.5.1 Custodia per montaggio su guida DIN



N. art.: 789-126

Meccanismo di sblocco; bianco



N. art.: 789-122

Testata 55 mm; grigio

1.1.6 Ponticello

1.1.6.1 Ponticello



N. art.: 789-112

Ponticello; 12 poli; argento-colorato

1.1.7 Utensile

1.1.7.1 Utensile



N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore