# Scheda dati | Codice articolo: 789-131

Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

https://www.wago.com/789-131

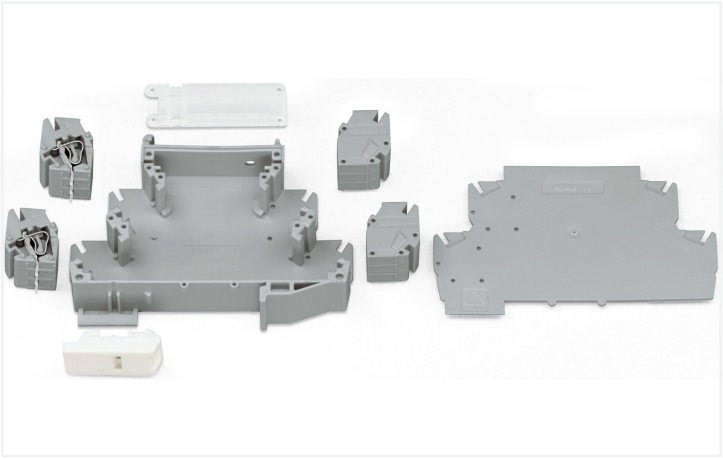

Colore: grigio

Simile all'illustrazione

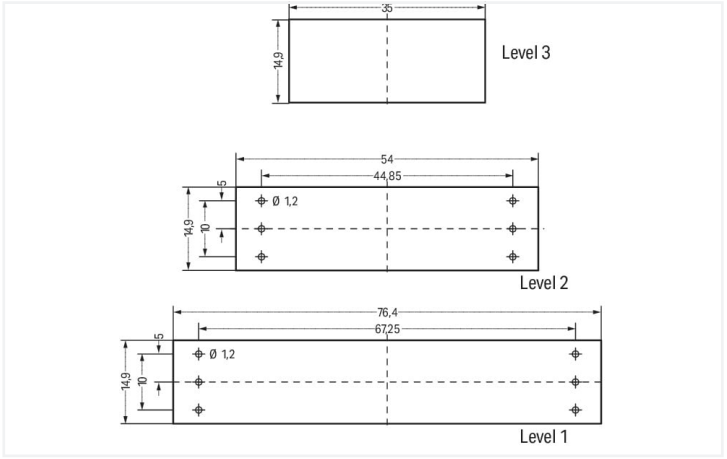


Dimensioni circuito stampato, montaggio verticale: (spessore scheda max. 1,5 mm) nel livello 1; (spessore scheda max. 1 mm) nel livello 2 e 3

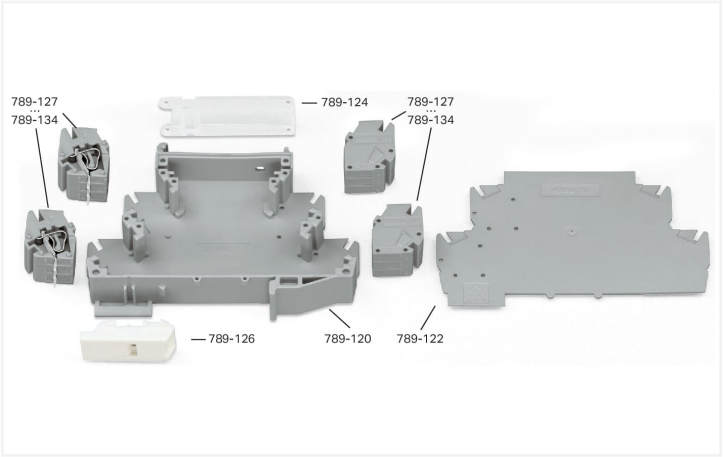


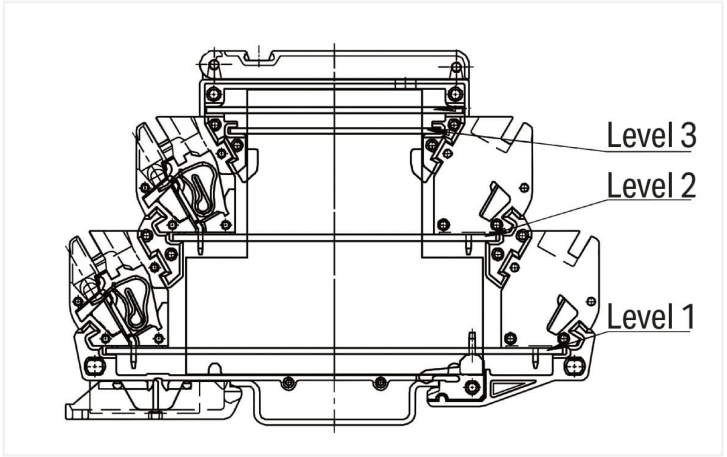


Universal modular component plug housing, as rail-mount terminal block – compact terminal block, 3-pole: OCO*
(*C = with clamping spring; O = without clamping spring; Housing open on the right side)

| Dati di connessione | |
|---|---|
| N. poli | 3 |
| Punti di connessione (numero) | 1 |

| Dati meccanici | |
|---|---|
| Struttura custodia | Custodia per montaggio su guida DIN |
| Adatto | per 789-120 |

## Dati dei materiali

| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale isolante | Poliammide (PA66) |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0 |
| Carico d'incendio | 0.062 MJ |
| Peso | 2,7 g |

## Requisiti ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura di lavorazione | -25 … +70 °C |

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| eCl@ss 10.0 | 27-18-27-02 |
| eCl@ss 9.0 | 27-18-27-02 |
| ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| PU (SPU) | 100 (1) pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4044918611848 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000 |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## Download

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 789-131

### CAD/CAE-Data

**CAD data**

2D/3D Models 789-131

**CAE data**

WSCAD Universe 789-131

ZUKEN Portal 789-131

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Boccola

#### 1.1.1.1 Boccola



N. art.: 216-241
Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco

N. art.: 216-242
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



N. art.: 216-243
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso

N. art.: 216-244
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

### 1.1.2 Scatola di sistema

#### 1.1.2.1 Custodia per montaggio su guida DIN

N. art.: 789-120
Scatola 55 mm; grigio