



Scheda dati | Codice articolo: 789-133
Morsetto per circuito stampato; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 3 poli; CAGE CLAMP®;
2,50 mm²; grigio
<https://www.wago.com/789-133>


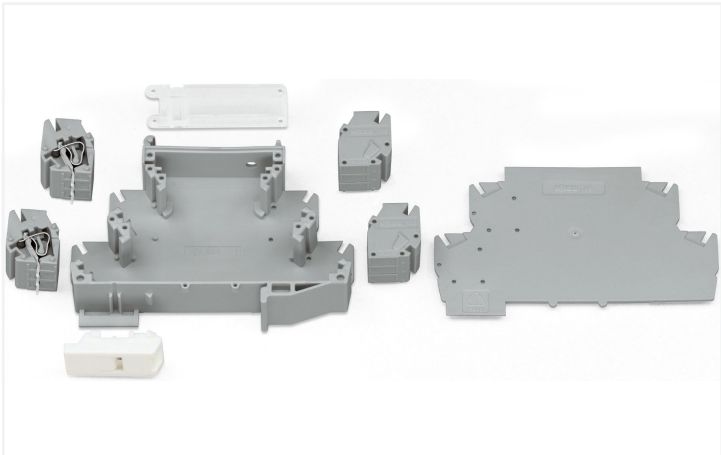


Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

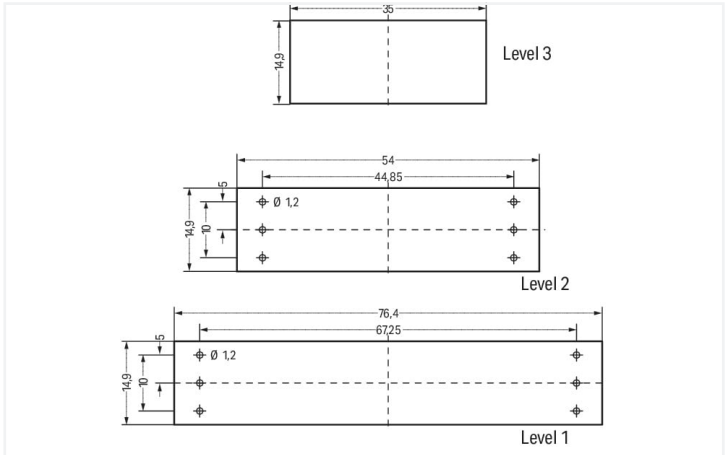

Dimensioni circuito stampato, montaggio verticale: (spessore scheda max. 1,5 mm) nel livello 1; (spessore scheda max. 1 mm) nel livello 2 e 3

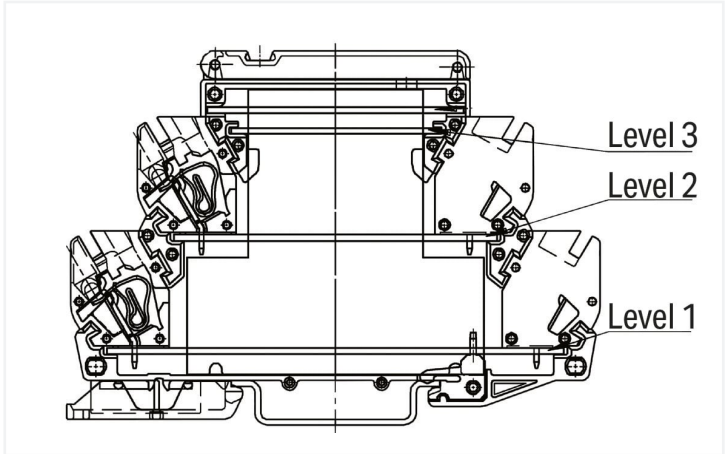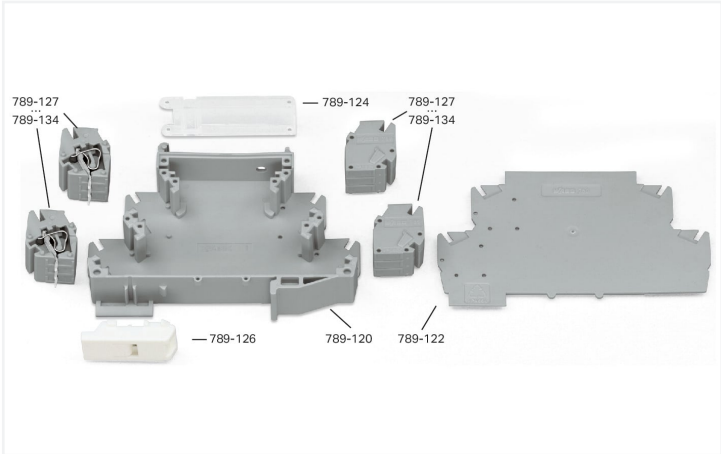

Universal modular component plug housing, as rail-mount terminal block – compact terminal block, 3-pole: OOC*
(*C = with clamping spring; O = without clamping spring; Housing open on the right side)

Dati di connessione	
N. poli	3
Punti di connessione (numero)	1

Dati meccanici	
Struttura custodia	Custodia per montaggio su guida DIN
Adatto	per 789-120



Dati dei materiali	
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.062 MJ
Peso	2,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-25 ... +70 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 8.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031
PU (SPU)	100 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918611787
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 789-133	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 789-133	WSCAD Universe 789-133
↓	↓
	ZUKEN Portal 789-133
	↓

1 Prodotti compatibili	
1.1 Accessori opzionali	
1.1.1 Boccola	

1.1.1.1 Boccola

**N. art.: 216-241**

Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco

**N. art.: 216-242**

Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio

**N. art.: 216-243**

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso

**N. art.: 216-244**

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

1.1.2 Scatola di sistema

1.1.2.1 Custodia per montaggio su guida DIN

**N. art.: 789-120**

Scatola 55 mm; grigio