




Scheda dati | Codice articolo: 789-571

Modulo relè a posizioni interdipendenti; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto NA; Limite corrente permanente: 16 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 18 mm; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/789-571>

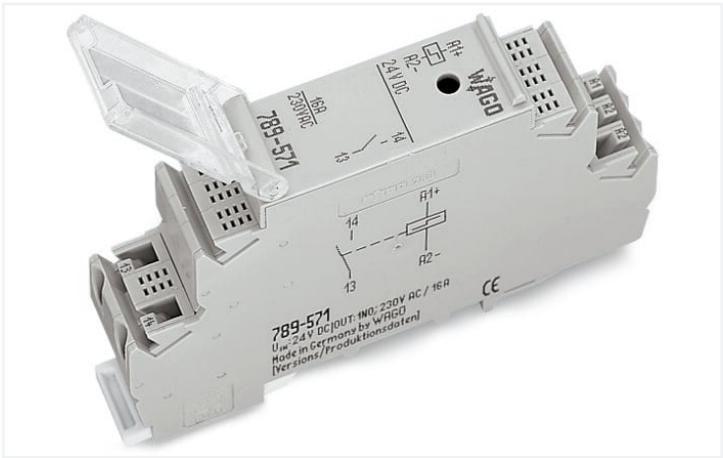

Colore: ■ grigio

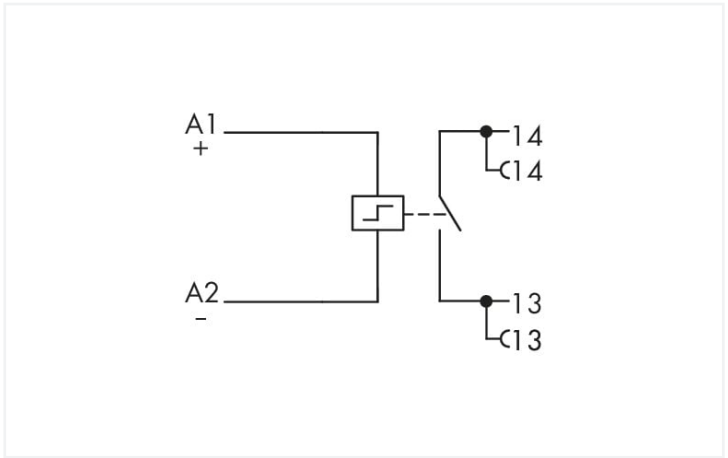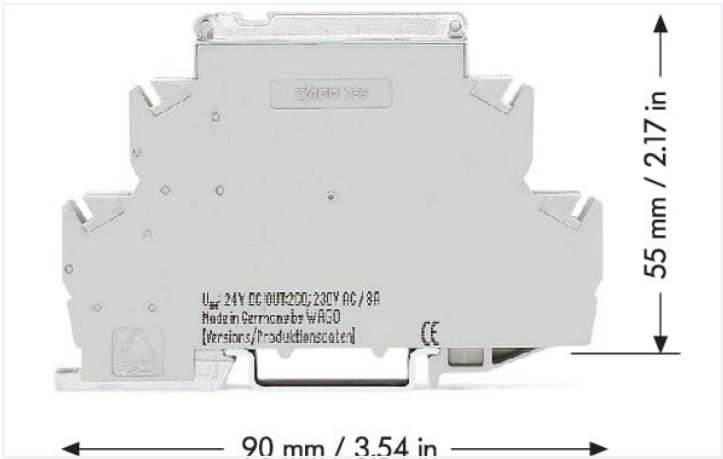

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti NA/di attivazione	1
Campo tensione d'ingresso	-15 ... +10 %	Materiale di contatto (relè)	AgSnO ₂
Corrente d'ingresso nominale U_N	82 mA	Limitazione corrente permanente	16 A
Controllo bobina	Modalità impulso	Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 50 A / 0,02 s
Lunghezza impulso minima (ingresso controllo)	40 ms	Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Durata intervallo minimo	180 ms	Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 4000 VA
		Carico minimo raccomandato	10 V / 10 mA
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	50 x 10 ³ operazioni di commutazione
		Vita meccanica	1 x 10 ⁶ operazioni di commutazione
		Frequenza di commutazione con/senza carico (max.)	6 min ⁻¹ / 240 min ⁻¹
		Protezione circuito	Interruttore di sicurezza elettronico: 16 A (max.); caratteristica di intervento: B



Segnalazione	
Indicatore di stato	LED rosso

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	4 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Altezza	90 mm / 3.543 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	55 mm / 2.165 pollici

Mechanical data	
Struttura custodia	Custodia per montaggio su guida DIN
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.742 MJ
Peso	58,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-25 ... +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Temperatura di lavorazione	-25 ... +50 °C

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 60664-1

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-23-09
eCl@ss 9.0	27-14-23-09
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454572655
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	47a23f63-5d1b-4163-aaaa-17a6ad486e0e
SCIP notification number (Belgium)	15d3a70e-e176-43f3-891b-f071bf91bf2a
SCIP notification number (Bulgaria)	f5f7e129-7373-42ff-a5ad-b6f347fa44d2
SCIP notification number (Czech Republic)	ddfbdc03-d9de-4eb3-8b39-865f36d28bb0
SCIP notification number (Denmark)	db3228ba-af73-4c58-8239-701c1458bf3c
SCIP notification number (Finland)	80e43c22-17db-4045-a4e8-dc706d14da5a
SCIP notification number (France)	fbb97914-aa41-41e0-807a-3ed624091a66
SCIP notification number (Germany)	4a18058b-0969-4a85-9c49-247dfa269635
SCIP notification number (Hungary)	5d426e4b-1714-4530-acf5-625acc3d78d0
SCIP notification number (Italy)	ff18a9dc-2c0f-43fe-aec5-e2b12c4e512d
SCIP notification number (Netherlands)	a0be3dd7-9ec6-43f0-a4ce-1d4e2af0a8e2
SCIP notification number (Poland)	b31516bb-3f11-468c-8510-2c0e271245fb
SCIP notification number (Romania)	c9ab27e8-3f63-46cb-8df2-f5f70e4c2a01
SCIP notification number (Sweden)	39675669-d41a-422e-b84b-8f3a9d120ba6

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 789-571

↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
789-571	19.02.2019	xml 4.84 KB	pdf 1246.19 KB
789-571	20.02.2019	docx 16.53 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 789-571	EPLAN Data Portal 789-571
	WSCAD Universe 789-571
	ZUKEN Portal 789-571

1 Prodotti compatibili



1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola



N. art.: 216-241
Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco



N. art.: 216-242
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



N. art.: 216-243
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



N. art.: 216-244
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110
Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Marcatore



N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-502
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-566
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-503
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 11 ... 20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-504
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 21 ... 30 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-506
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; 41 ... 50 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-452
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K (100x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-450
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K1 - K10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-451
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; K11 - K20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-455
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U 100 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-453
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U1, ... U10 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-454
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; U11 - U20 (10x); non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello



N. art.: 789-112

Ponticello; 12 poli; argento-colorato

1.1.4 Utensile

1.1.4.1 Utensile




N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore


Note di installazione

Connessione conduttore



Inserimento di un conduttore.

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte agevole con ponticelli orizzontali.

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura rapida Mini-WSB Quick.