


Scheda dati | Codice articolo: 793-5498

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... a U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (2 ognuna); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco

<https://www.wago.com/793-5498>

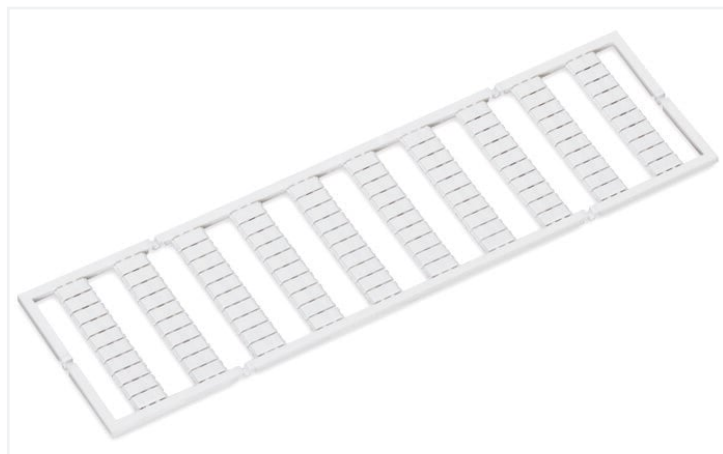

Colore: bianco

Simile all'illustrazione

Dati tecnici

Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... fino a U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9
Marcatura (numero)	2
Direzione marcatura	Marcatura orizzontale
Colore marcatura	nero
Tipo marcatura	Simbolo
Rappresentazione della stampa	Simboli consecutive su ciascuna striscia
Montaggio	Marker card
Pre-assemblaggio	10 strisce con 10 etichette per ogni scheda
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2

Dati geometrici

Larghezza marcatura/striscia	5 ... 5,2 mm
Larghezza marcatore	5 mm

Dati meccanici

Resistenza allo strofinamento	EN 60998-1:2004
-------------------------------	-----------------

Dati dei materiali

Colore	bianco
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Privo di alogeni	Sì
Peso	8,4 g
Carico d'incendio	0.256 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	50 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454816964
Numero tariffa doganale	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5498

↓

Note di installazione

Applicazione




Separazione di una striscia dalla scheda di marcatura WMB o dal WMB.



Estensione di una striscia di marcatura WMB.




Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

Marcatore



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.