


## Scheda dati | Codice articolo: 794-616

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F11, ..., F20 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco



<https://www.wago.com/794-616>

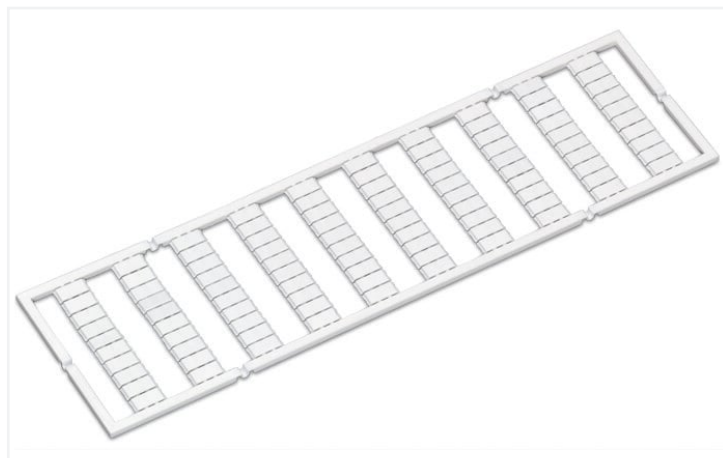

Colore:  bianco

Simile all'illustrazione

### Dati tecnici

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Adatto                                 | per morsetti con fusibile (281-6xx)         |
| Metodo di marcatura                    | Trasferimento termico                       |
| Marcatura                              | F11, ..., F20                               |
| Marcatura (numero)                     | 10                                          |
| Direzione marcatura                    | Marcatura verticale                         |
| Colore marcatura                       | nero                                        |
| Tipo marcatura                         | Simbolo                                     |
| Rappresentazione della stampa          | Simboli consecutive su ciascuna striscia    |
| Montaggio                              | Marker card                                 |
| Pre-assemblaggio                       | 10 strisce con 10 etichette per ogni scheda |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V2                                          |

### Dati geometrici

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Larghezza marcatura/striscia | 5 mm |
| Larghezza marcatore          | 5 mm |

### Dati meccanici

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Resistenza allo strofinamento | EN 60998-1:2004 |
|-------------------------------|-----------------|

### Dati dei materiali

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Colore            | bianco                        |
| Resistenza UV     | EN 60068-2-5:2010 Procedura B |
| Privo di alogeni  | Sì                            |
| Peso              | 8,8 g                         |
| Carico d'incendio | 0.264 MJ                      |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-37   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-37   |
| ETIM 8.0                | EC000761      |
| ETIM 7.0                | EC000761      |
| PU (SPU)                | 50 (5) pz.    |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332680066 |
| Numero tariffa doganale | 49119900000   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 794-616

↓

Note di installazione

Applicazione




Separazione di una striscia di marcatura WMB o dal WMB.



Estensione di una striscia di marcatura WMB.




Separazione di una singola etichetta dalla striscia di marcatura WMB: per i morsetti più larghi.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.

Marcatura



Innesto di una striscia di marcatura WMB nella sede per marcatura del supporto per targhetta doppio.



Innesto di una striscia di marcatura nella sede per marcatura.