




Colore: ■ nero

Simile all'illustrazione

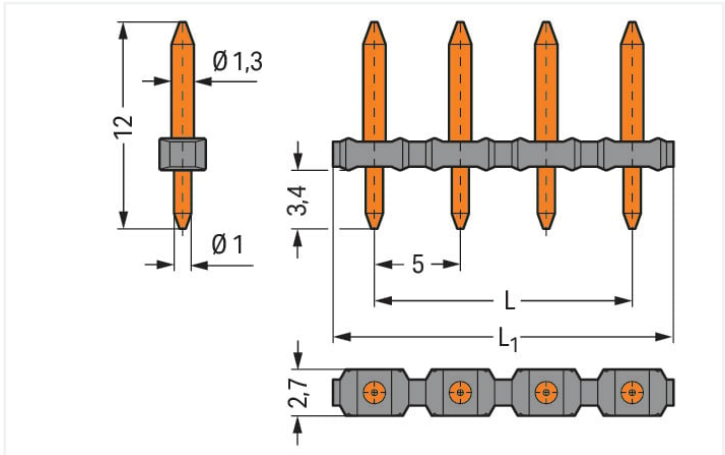

Misure in mm
 $L = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing}$
 $L_1 = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing} + 4.8 \text{ mm}$

Dati di connessione

Numero di livelli	1
Connessione 1	
N. poli	10

Dati geometrici

Passo	5 mm / 0.197 pollici
Larghezza	49,8 mm / 1.961 pollici
Altezza	12 mm / 0.472 pollici
Profondità	2,7 mm / 0.106 pollici
Lunghezza pin a saldare	3,4 mm
Diametro pin a saldare	1 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	1,3 (+0,05) mm

Dati meccanici

Adatto	Passo: 5 mm / 0,197 pollici
--------	-----------------------------

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °

Contatto PCB	
Contatto PCB	THT

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Materiale isolante	Poliammide (PA46)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1,4 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918429238
Numero tariffa doganale	85366930000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 806-910

↓

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓

CAD/CAE-Data



CAE data
EPLAN Data Portal 806-910
