
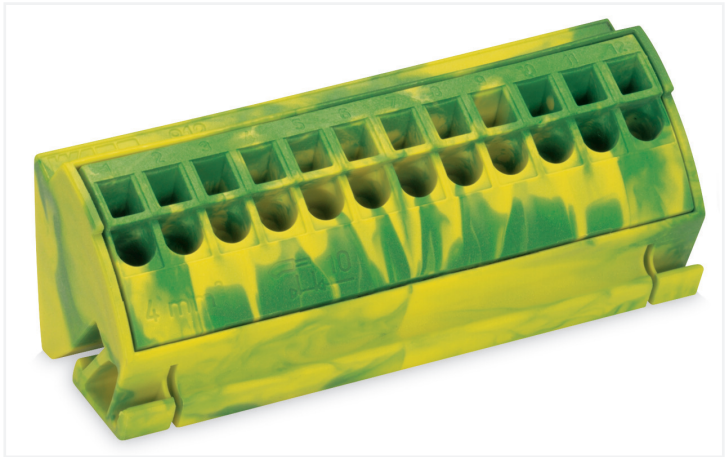


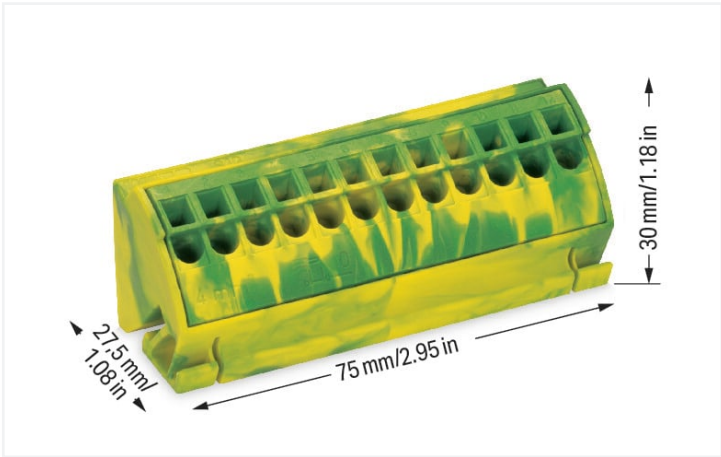

Colore: ■ verde-giallo

Dati di connessione			
Numero totale di punti di connessione		12	
Numero totale di potenziali		1	
Numero di livelli		1	
Connessione 1			
Tecnica di connessione		Push-in CAGE CLAMP®	
Tipo azionamento		Utensile	
Materiali del conduttore collegabile		Rame	
Conduttore rigido		0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG	
Conduttore rigido; connessione push-in		0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG	
Conduttore semi-rigido		0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG	
Conduttore flessibile		0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG	
Lunghezza spelatura		11 mm / 0.43 pollici	
Direzione cablaggio		Cablaggio frontale	

Dati geometrici		
Larghezza	75 mm / 2.953 pollici	
Altezza	30 mm / 1.181 pollici	
Profondità	27,5 mm / 1.083 pollici	

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	
Information on material specifications can be found here	
Colore	verde-giallo
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.822 MJ
Peso	35,6 g



Requisiti ambientali		
Temperatura operativa continua		-35 ... +85 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-46
eCl@ss 9.0		27-14-11-46
ETIM 8.0		EC000001
ETIM 7.0		EC000001
PU (SPU)		10 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		PL
GTIN		4044918253253
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati											
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore									
											
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.49									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7153									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2131504									
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 812-100	

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142,18 KB	

Bid Text			
812-100	18.07.2019	xml 3.34 KB	
812-100	18.07.2019	docx 14.76 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 812-100 	EPLAN Data Portal 812-100
	WSCAD Universe 812-100
	ZUKEN Portal 812-100

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Barra bus del neutro
1.1.1.1 Accessori di montaggio



[N. art.: 210-133](#)
Barra colletttrice; stagnato; lunghezza 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; bianco

1.1.2 Boccola			
1.1.2.1 Boccola			
 N. art.: 216-301 Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo	 N. art.: 216-321 Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo	 N. art.: 216-151 Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente	 N. art.: 216-131 Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato
 N. art.: 216-132 Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente	 N. art.: 216-152 Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente	 N. art.: 216-302 Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro	 N. art.: 216-322 Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro
 N. art.: 216-101 Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato	 N. art.: 216-121 Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato	 N. art.: 216-201 Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco	 N. art.: 216-221 Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco
 N. art.: 216-102 Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato	 N. art.: 216-122 Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato	 N. art.: 216-202 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio	 N. art.: 216-222 Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio

1.1.2.1 Boccola

**N. art.: 216-203**

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18;
isolato; stagnato elettricamente; rosso

**N. art.: 216-223**

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18;
isolato; stagnato elettricamente; rosso

**N. art.: 216-103**

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18;
non isolato; stagnato elettricamente

**N. art.: 216-123**

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18;
non isolato; stagnato elettricamente; ar-
gento-colorato

**N. art.: 216-204**

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16;
isolato; stagnato elettricamente; nero

**N. art.: 216-224**

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16;
isolato; stagnato elettricamente; nero

**N. art.: 216-124**

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16;
non isolato; stagnato elettricamente

**N. art.: 216-104**

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16;
non isolato; stagnato elettricamente; ar-
gento-colorato

**N. art.: 216-110**

Boccola; Boccola per 16 mm² / AWG 6;
non isolato; stagnato elettricamente; mar-
rone metallizzato

**N. art.: 216-205**

Boccola; Boccola per 2,08 mm² / AWG 14;
isolato; stagnato elettricamente; giallo

**N. art.: 216-206**

Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14;
isolato; stagnato elettricamente; blu

**N. art.: 216-106**

Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14;
non isolato; stagnato elettricamente; ar-
gento-colorato

**N. art.: 216-207**

Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12;
isolato; stagnato elettricamente; grigio

**N. art.: 216-107**

Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12;
non isolato; stagnato elettricamente


Note di installazione

Installazione




Sbloccare i punti a destra e a sinistra per
rimuovere il morsetto dalla barra collettri-
ce di messa a terra. Poi sollevare il morset-
to dalla barra.

Connessione conduttore



Connessione del conduttore (4 mm²/12
AWG):
Grazie al sistema Push-in CAGE CLAMP®, i
conduttori rigidi possono essere connessi
con una semplice pressione nel morsetto
della barra colletttrice da 12 x 4 mm², ridu-
cendo notevolmente i tempi di cablaggio.



Rimozione del conduttore (4 mm²/12 AWG
e 16 mm²/6 AWG):
Apertura del punto di serraggio tramite un
utensile.